Akun liitinjohdossa kontaktihäiriöitä, Kruiserin virrat pätkii
Akun liitinjohdon vaihto.
Tarvittavat työkalut: 5mm kuusiokoloavain, 10mm kiintoavain, 8mm hylsy ja räikkä.
Ohjeaika 0,25h.

Muista kytkeä akku irti aina, kun kosket sähköosiin.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

1. Avaa akkukotelon kansi (kuva 1).
2. Irrota akun virtajohto akusta (kuva 2).
3. Nosta akku pois akkukotelosta (kuva 3).

1

2

3

4. Käytä virtoja päällä ilman, että akku on kytketty Kruiseriin noin 10sekunnin ajan, jotta ohjainlaitteessa oleva jäännösvirta purkautuu (kuva 4).
5. Avaa ohjainlaitteen suojankannen kiinnityspultit, 5mm kuusiokolo (kuva 5).
6. Kruiserin pohjassa on ohjainlaitteen suojakannen kiinnityspulttien vastakappaleena 10mm mutterit (kuva 6).

4

5

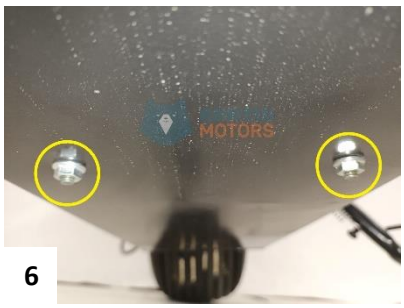
6

7. Nosta ohjainlaitteen suojakansi pois (kuva 7).
8. Ota kytkentärasia näkyville (kuva 8).
9. Avaa kytkentärasian kansi. Irrota akun liitinjohdon liittimet kytkentärasiasta (musta ja punainen johdin), jotka ovat kiinni 8mm kannalla olevilla muttereilla. (kuva 9).

7

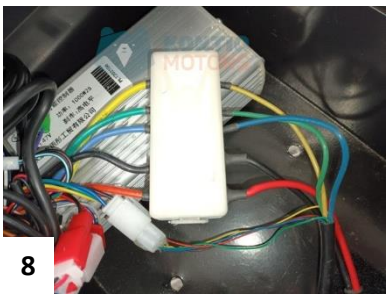
8

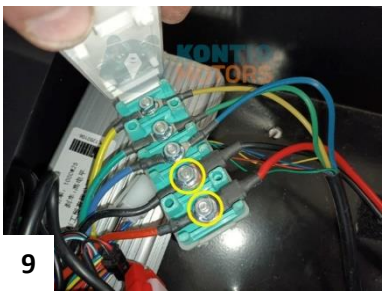
9

10. Irrotetut akun liitinjohdon liittimet (kuva 10)
11. Asenna uusi akun liitinjohto käänteisessä järjestyksessä (liitinjohto kuva 11)

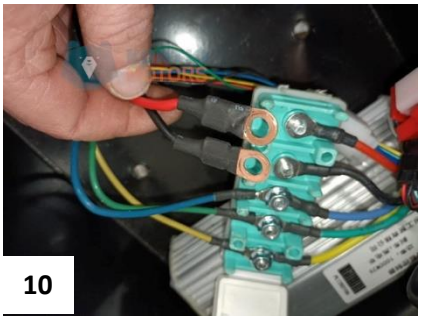

10

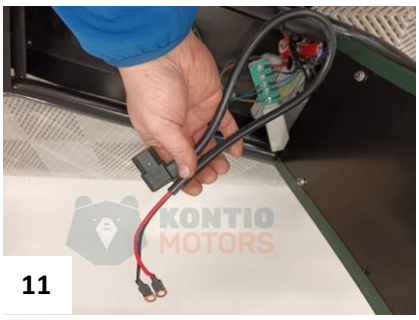

11

HUOM! Kontio Motors sähköosilla ei ole palautusoikeutta. Kontio Motors haluaa varmistaa, että myynnissä olevat sähköiset varaosat ovat ehjiä ja käyttämättömiä.

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi