Etukorin asennus
Tarvittavat työkalut: 5mm Kuusiokolo ja 10mm kiintoavain.

Sopii laitteisiin: Kruiser, Kruiser mopo, Premium Pack, Long Range, Trike

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

1. Ota etukorin osat esille (kuva 1).
2. Asenna etukorin kiinnityspanta Kruiserin keulaputkeen (kuva 2).
3. Asenna etukori vahvikeraudan kanssa paikalleen (kuva 3).

1

2

3

4. Laita korin kansi paikalleen ja työnnä saranatappi paikalleen (kuva 4).
5. Laita saranatapin lukitus osa paikalleen (kuva 5).

4

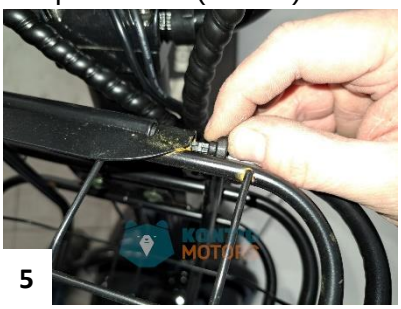
5

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi