


## Autokuiser ohjaustangon vaihto

KMOSA0235

Ohjeaika: 40 min.

### Tarvittavat työkalut:


- Ristipäämeisseli ph2
- Talttameisseli
- Räikkä ja hylsy 14 mm, 8 mm
- Kiintoavain 14 mm
- Kuusiokoloavain 2.5 mm

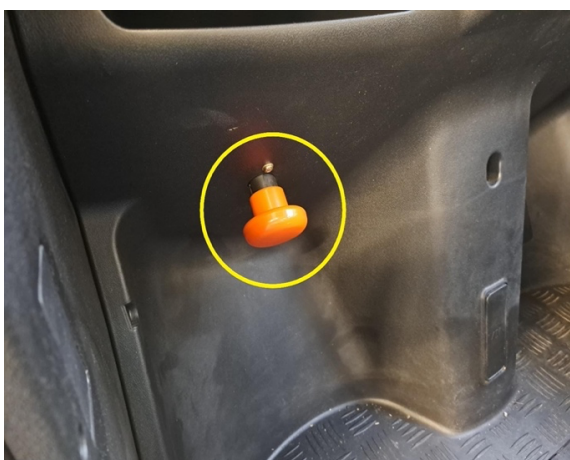

Katkaise virrat päävirtakytkimestä.



Irrota mittariston kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

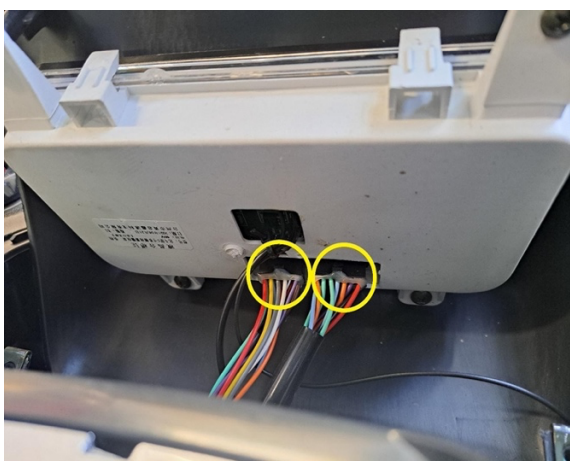

Käännä mittaristo ylösalaisin ja irrota  
mittariston liittimet.



Siirrä mittaristo sivuun.



Kampea ohjaustangon suojusta (talttameisseli).



Ota ohjaustangon suojus pois.



Irrota ohjaustangon suojuksen pidikkeen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Kampea ohjaustangon kiinnityspultin kanta (talttameisseli).



Ota ohjaustangon kiinnityspultin kansi pois.



Löysää kaasukahvan lukitusruuvia (kuusiokoloavain).



Ota kaasukahva pois ohjaustangosta ja siirrä sivuun.




Irrota ohjaustangon oikeanpuoleisen katkaisia paketin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Siirrä ohjaustangon oikeanpuoleinen katkaisia paketti sivuun.



Irrota etujarrukahvan kiinnityspultit (hylsy 8 mm).

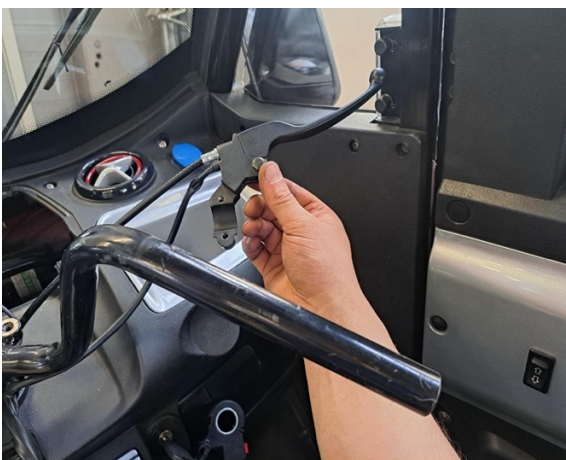

Siirrä etujarrukahva sivuun.



Irrota takajarrukahvan kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Siirrä takajarrukahva sivuun.



Irrota ohjaustangon vasemmanpuoleinen katkaisia pakettin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Siirrä ohjaustangon vasemmanpuoleinen katkaisia paketti sivuun.



Vedä vasemmanpuolen kahvatuppi pois.



Irrota ohjaustangon kiinnityspultti, jolla on vastamutteri (hylsy 14 mm, kiintoavain 14 mm).





Ota ohjaustanko pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**