

## Elektran etuhaarukan ylä T-palan / ohjaustangon pidikkeen vaihto

Ohjeaika: 36 min

KMOSA1126

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 3 mm, 5 mm, 6 mm
- Kiintoavain 8 mm, 30 mm
- Ristipäämeisseli ph2



Irrota vasen kahva.



Löysää vasemman kahvarungon ruuvi.  
(kuusiokoloavain 3 mm).



Irrota vasemmanpuoleisen jarrupääsylinterin  
kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 8 mm).




Ota vasen kahva pois.



Irrota oikeanpuoleisen jarrupääsylinterin kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 8 mm).



Ota kaasukahva pois.

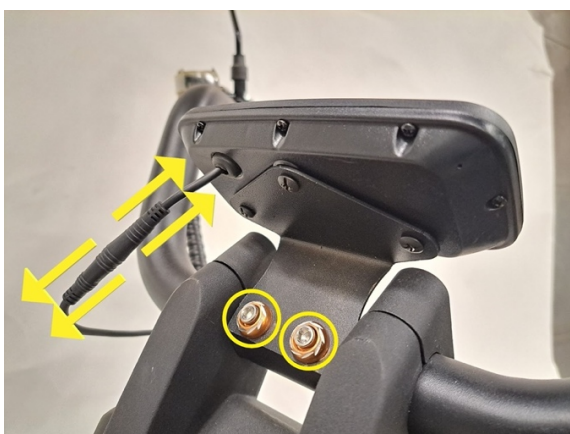

Avaa mittariston liitin ja irrota mittaristo kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota mittaristo pois.



Avaa ohjaustangon kiinnikkeen neljä kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 6 mm).



Ota ohjaustangon kiinnike pois.



Ota ohjaustanko pois.




Irrota ohjauslaakereiden mutteri. (kiintoavain 30 mm).



Irrota pultit. (kuusiokoloavain 10 mm).



Vedä johdot vapaaksi kummaltakin puolelta.

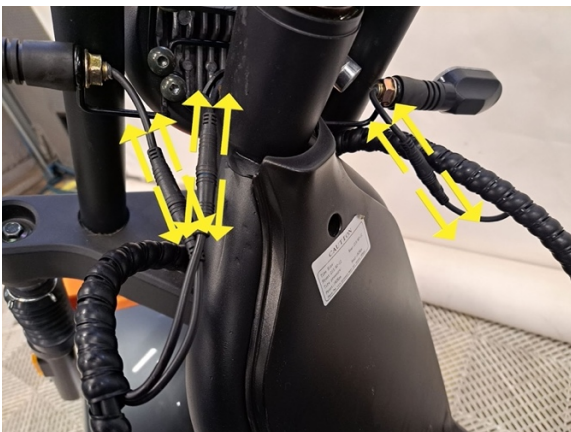

Avaa etuvilkkujen ja -valon liittimet.



Nosta etuhaarukan ylä T-pala / ohjaustangon pidike pois.



Irrota ohjauslukon kaksi ruuvia.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota ohjauslukko pois.



Irrota lampun kiinnityspultit.  
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota etuvalo pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**