

Elektran takajarrulevyn vaihto

KMOSA1097

Ohjeaika: 40 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 6 mm, 5 mm, 4 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Kiintoavain 21 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä
- Koroke



Nosta laitteen takaosa korokkeelle.




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.




Irrota akun pistoke akusta.

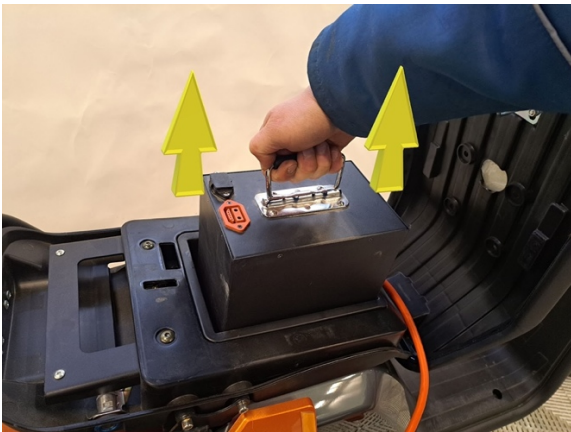


Nosta akku pois.

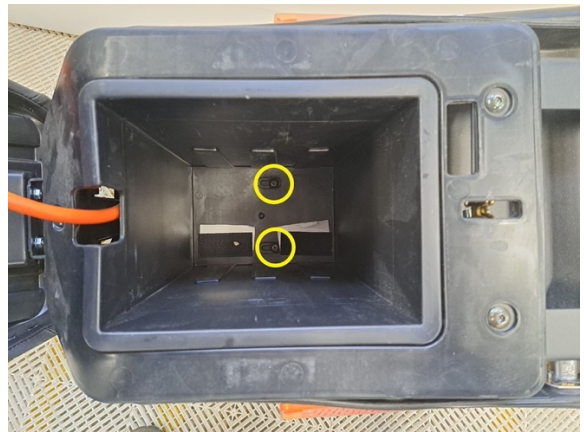

Irrota akkulaatikon kaksi kiinnityspulttia.
(kuusiokoloavain 5 mm).

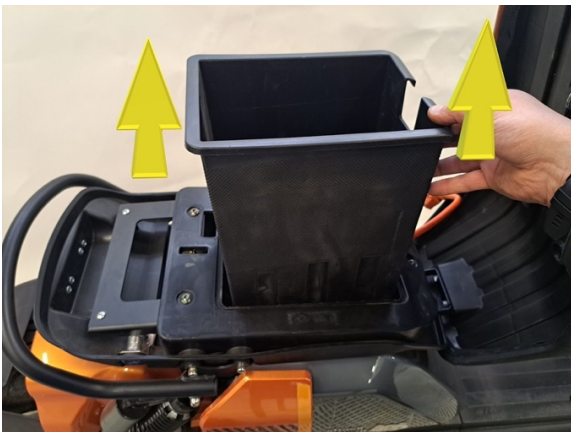


Nosta akkulaatikko pois.

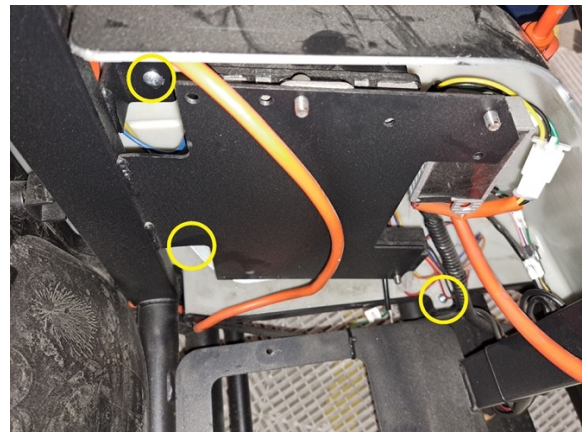


Irrota vasemmanpuolen kylkipaneelin kolme
kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota vasenta kylkipaneelia kiinni pitävä
kiinnitysruuvi. (ristipäämeisseli ph2).

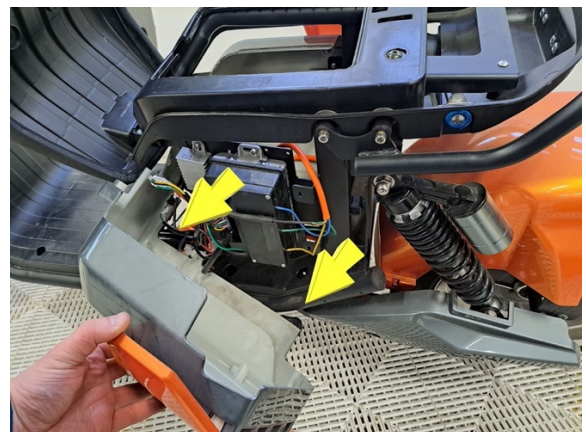


Ota vasemmanpuoleinen kylkipaneeli pois.

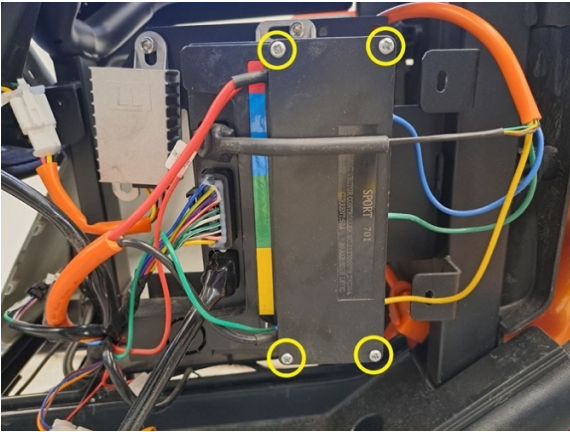

Irrota ohjainlaitteen suojakannen neljä kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).

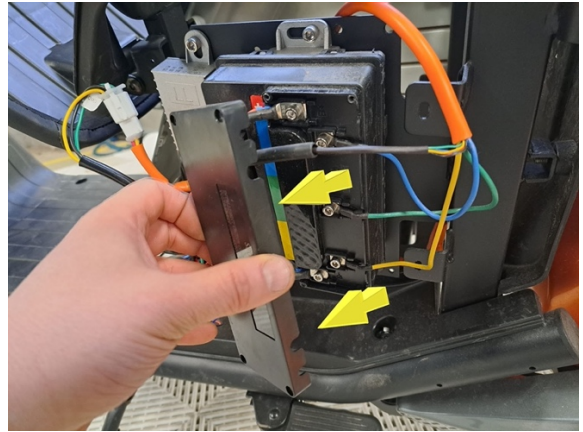

Ota ohjainlaitteen suojakansi pois.

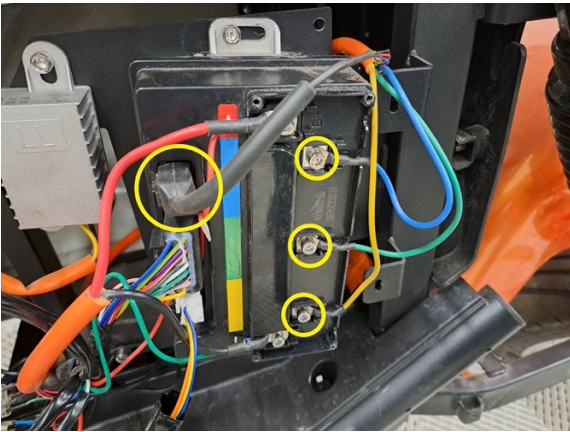

Irrota ohjainlaitteesta moottorin vaihejohtojen kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 4 mm). irrota. hall-anturin liitin.




Irrota kummaltakin puolelta takahaarukan kaksi katteen kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takahaarukan katteet pois.



Leikkaa kaikki moottorin johtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkuri).

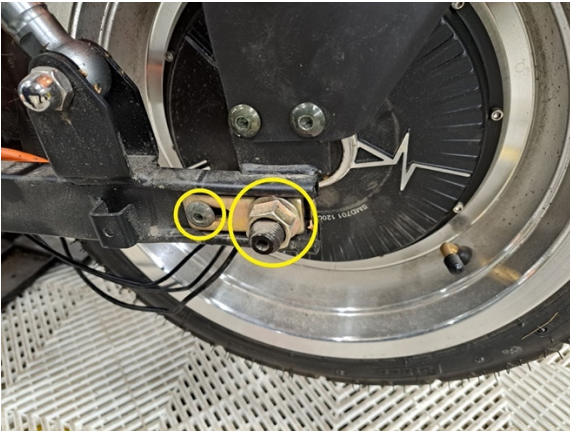


Irrota moottorin kiinnityspultti.
(kuusiokoloavain 5 mm). Löysää kummaltakin
puolta mutteri. (kiintoavain 21 mm).



Huomioi moottoria irrottaessa jarrusatulan
kiinnikkeen vastakappale eli moottori on
otettava hieman vinossa irti.



Laske moottori alas varoen johtoja.

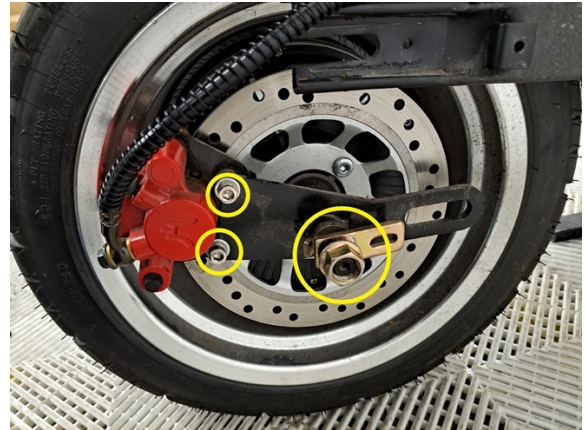

Irrota jarrusatulan kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 6 mm) ja mutteri.
(kiintoavain 21 mm).



Ota jarrusatulan kiinnike ja moottorin
kiinnikkeet pois.



Irrota takajarrulevyn kiinnityspultit.
(kuusiokoloavain 6 mm).



Ota jarrulevy pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.