

## Elektran takalokasuojan jatkeen vaihto

KMOSA1114

Ohjeaika: 30 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 14 mm, 7 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Sivuleikkurit
- Nippusiteet




Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.




Irrota akun pistoke akusta.

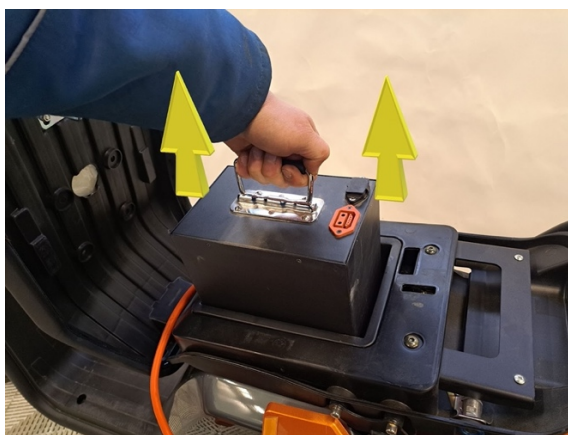


Nosta akku pois.

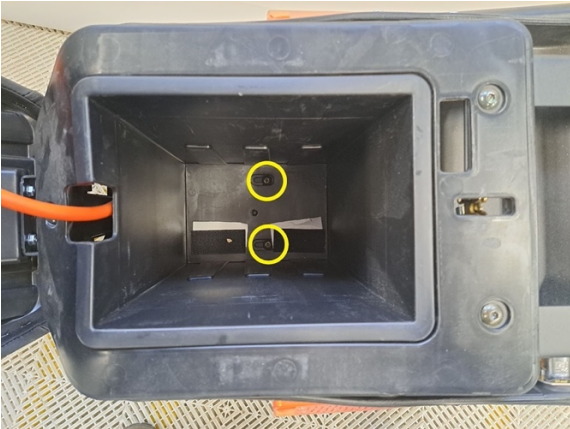

Irrota akkulaatikon kaksi kiinnityspulttia.  
(kuusiokoloavain 5 mm).

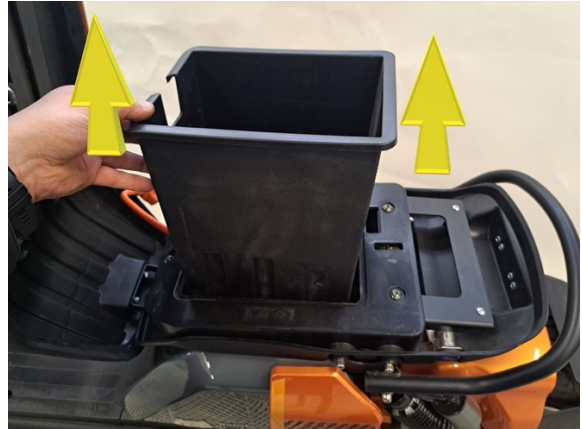


Nosta akkulaatikko pois.

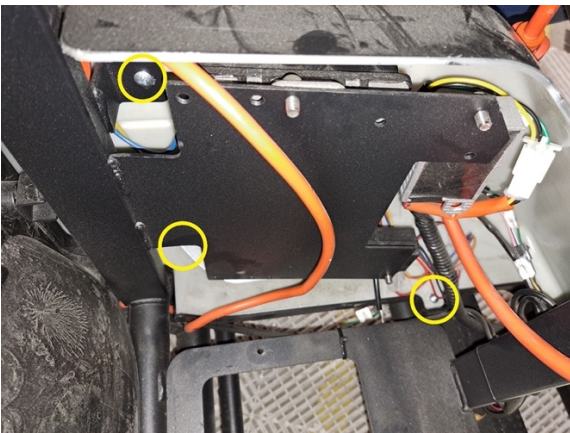


Irrota vasemmanpuoleisen kylkipaneelin kolme  
kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vasenta kylkipaneelia kiinni pitävä  
ruuvi. (ristipäämeisseli ph2).

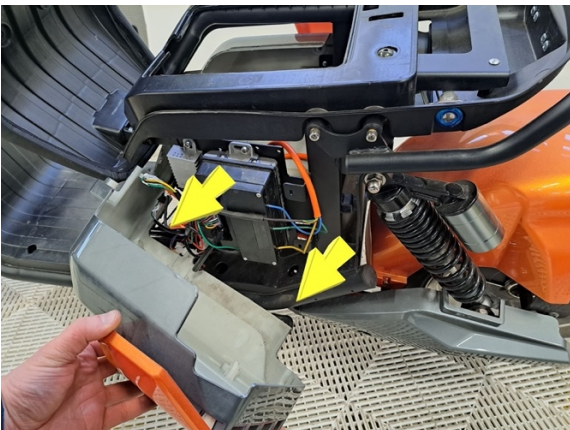

Ota vasemmanpuoleinen kylkipaneeli pois.

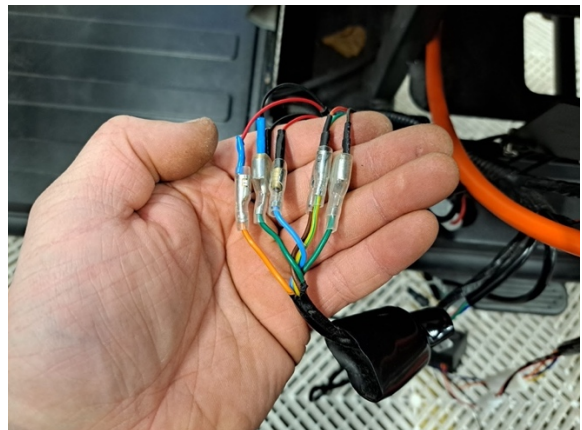

Avaa takavaloilte menevät liittimet.





Irrota kummaltakin puolelta takahaarukan kanteen kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takahaarukan kanteet pois.



Leikkaa kaikki takavilkkujenjohtoja kiinni pitävät nippusiteet. (sivuleikkuri).



Irrota takalokasuojan kiinnityspultit kummaltakin puolelta. (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takalokasuojat pois.



Irrota takalokasuojasta takalokasuojan jatkeen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).





Ota takalokasuoja irti takalokasuojan jatkeesta.




Irrota takalokasuojassa olevat johtojen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota vilkkujen kiinnitysmutterit (kiintoavain 14 mm) ja takavalon kiinnitysmutterit. (Kiintoavain 7 mm).



Ota takavalot pois.

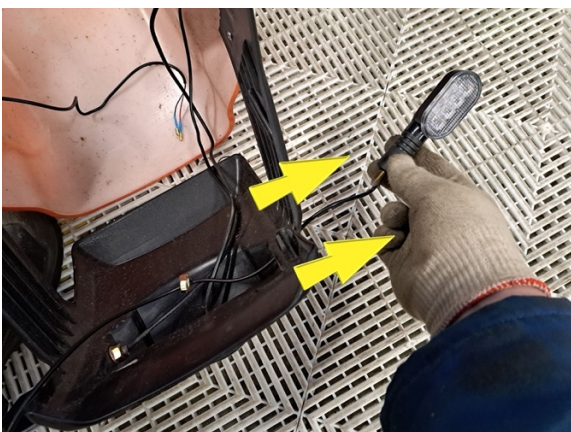

Ota takavilkut pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä**