

## Heritage kaasukahvan vaihto-ohje

KMOSA0618

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Pieni talttapäämeisseli

Ohjeaika: 25 min.

Oire: Laite ei vastaa kaasuun, laite ei liiku.

**Muista kytkeä akku irti, kun kosket sähköosiin.**



Irrota akun virtajohto akusta. Käytä virta-avainta ON asennossa, jotta jäännösvirta purkautuu.




Irrota tankin alapuolella olevan muovikannen kiinnitysruuvit (kuusiokoloavain 5 mm).




Siirrä kansi syrjään.



Irrota tankin alapuolella olevat yläkannen kuusi kiinnitysruuvia (ristipäämeisseli ph2).

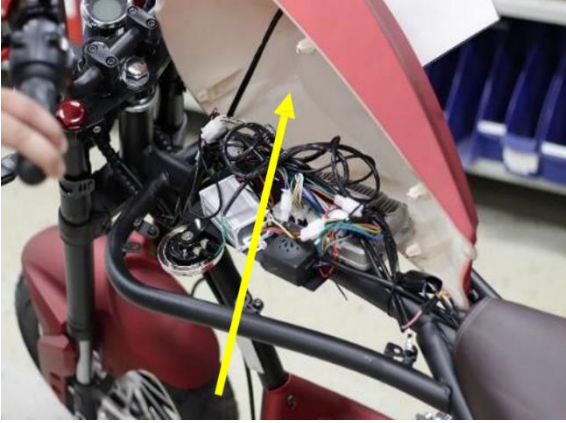


Nosta yläkansi pois paikoiltaan.

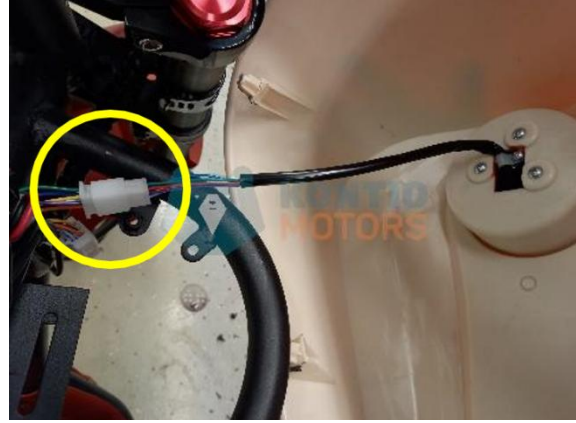


Irrota yläkannessa oleva mittarin johto.



Irrota kaasukahvan johtojen päällä oleva suojaSPIraali.

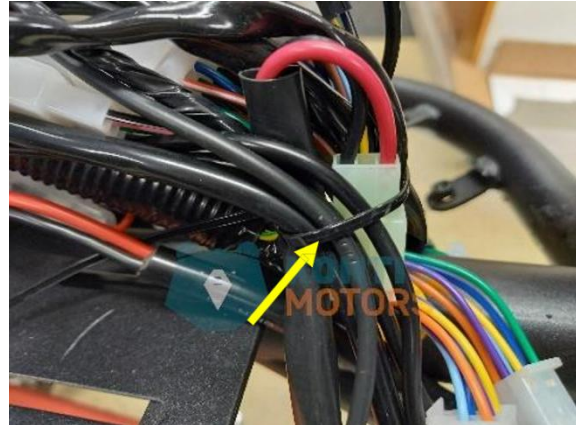

Tarvittaessa voi irrottaa nippusiteet johtojen ympäriltä.

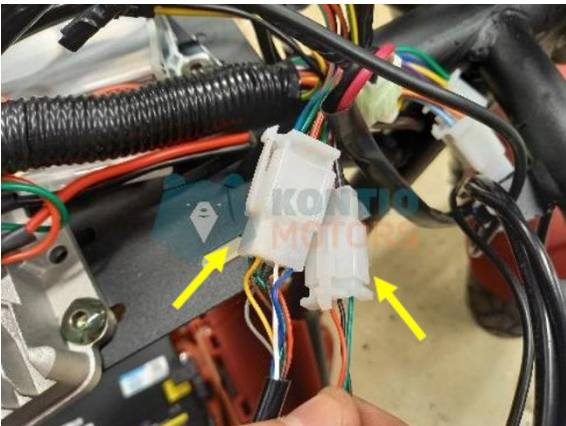

Seuraa kaasukahvan johtoja kahvalta tankille. Irrota kaasukahvalta tulevien kahden johdon liittimet.



Irrota kaasukahvan kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Irrota johdot liittimistä (talttapämeisseli). HUOM. Merkitse johtojen paikat muistiin tai ota kuva. Uudet johdot tulee kytkeä samoille paikoille liittimiin.



Kun liittimien vaihto on suoritettu, niin kiinnitä kaasukahva ohjaustankoon. Kiinnitä kaasukahvan liittimet johtosarjaan ja nosta laite tuen (pukin) päälle siten, että takarengas jää ilmaan (älä siis vielä pujottele johtoja spiraalin sisään).

Kytke akku toimintaan, eli laita akun virtajohto takaisin kiinni akkuun. Kytke avaimella virrat



päälle laitteeseen ja testaa toimiiko uusi kaasukahva. Mikäli kaasukahva toimii, niin kytke virrat pois päältä ja irrota akusta akun virtajohto.

Irrota kaasukahva liittimet ja pujottele johdot samalla tavalla, kuin ne olivat aiemmin. Kiinnitä johdon suojaspiraalit ja niputa johdot nippusiteillä, jos olet joutunut irrottamaan entiset nippusiteet.

Kiinnitä tankin yläosan mittariston johto ja kiinnitä tankin yläosa paikalleen. Sen jälkeen ruuvaa kiinni tankin alaosa.