

Kruiser Heritage takajarrun vaihto-ohje

Muista kytkeä akku irti aina, kun kosket sähköosiin.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli
- Dot4 jarrunestettä
- Puhdistusliina
- Jarrujenpuhdistusaine
- Kiintoavain 8 mm
- Räikkä ja hylsy 10 mm ja 12 mm



Poista suojaspiraali johdon päältä pyörittelemällä. Katko jarruletkua kannattelevat nippusiteet.



Avaa takajarrusatulan kiinnityspultit 10 mm hylsillä. Irrota jarrusatula.



Avaa jarruletkun banjopultti 12 mm hylsillä.
Kuivaa puhdistusliinalla jarruletkusta valuva jarruneste.



Vedä jarruletku akkukotelon kannakkeiden läpi



Avaa jarrukahvasylinteri kiinni pitävät pultit
8 mm kiintoavaimella ja ota koko paketti pois.



Irrota jarruvivun mikrokytkintä kiinni pitävä
ruuvi ristipäämeisselillä ja irrota mikrokytkin.

Kun takajarru sarja on irrallaan ja voi laittaa uudet osat paikalleen käänteisessä järjestyksessä.
Ilmaa lopuksi jarru järjestelmä alla olevan ohjeen mukaisesti

Kruiser jarrujen ilmaus ohje


Tarvittavat työkalut;

- Kiintoavain 8 mm
- Ristipäämeisseli (PH2)
- Jarrunestettä
- Puhdistusliina
- Jarrujen puhdistusainetta

Ohjeaika: 23 minuuttia



Avaa jarrusatulan ilmausnipan suoja.

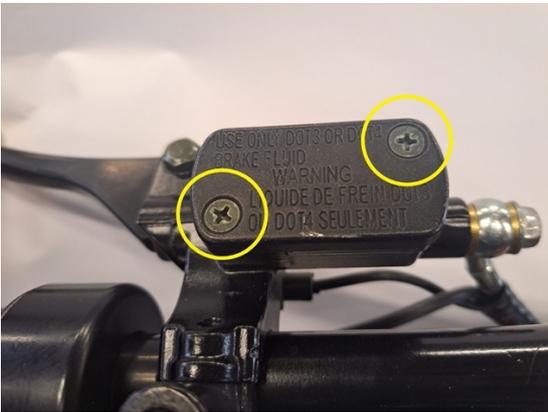

Avaa jarrunestesäiliön korkki. Ristipäämeisseli (PH2).