



Johtojen suojaspiraali rikkoontunut Kruiser johdon suojaspiraalin vaihto

Ohjeaika 0,25h.

1. Taivuta johtosarjaa kiinni pitävät metalliset kiinnikkeet auki (kuva 1).
2. Taivuta myös takajarruletkua pitävä metallinen kiinnike auki (kuva 2).
3. Vedä johtosarja esille (kuva 3).

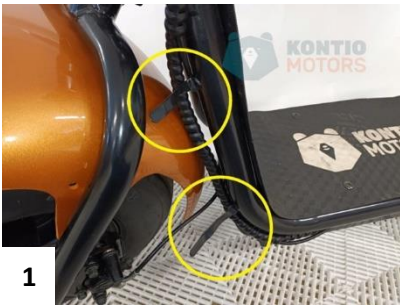

4. Aloita pyörittämään johdonsuoja spiraalia aloittaen akkukotelon läpivienniltä (kuva 4).
5. Pyöritä johdonsuojaspiraali pois koko matkalta (kuvat 5-7).

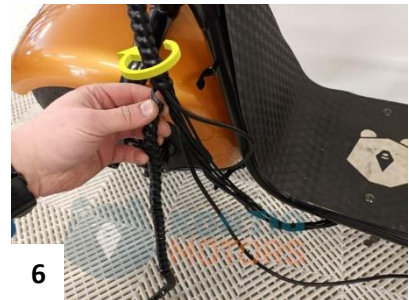

Asenna uusi suojaspiraali käänteisessä järjestyksessä.

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi