

## Heikentynyt jarrutusteho

### Kruiser ja Kruiser Premium takajarrujärjestelmän vaihto

Tarvittavat työkalut: 8mm ja 10mm hylsyt ja räikkä, ristipäämeisseli, sivuleikkurit.  
Ohjeaika 0,5h.

Käytä ruuvien irrotukseen ja takaisin kiinnitykseen käsityökaluja, ettei kiinnitystarvikkeet tai kiinnityspisteet vaurioidu.

1. Taivuta johtosarjaa ja jarruletkuja kiinni pitävät metalliset kiinnikkeet auki (kuva 1).
2. Taivuta myös takajarruletkuä pitävät metalliset kiinnikkeet auki (kuva 2).
3. Ota johtosarja esille kiinnikkeiden välistä (kuva 3).




4. Aloita pyörittämään johdon suojaspiraalia aloittaen akkukotelon läpivienniltä (kuva 4).
5. Pyöritä johdonsuojaspiraali pois koko matkalta.




6. Avaa jarruvivun mikrokytkimen kiinnitysruuvi ristipäämeisselillä (kuva 7).
7. Ota jarruvivun mikrokytkin irti (kuva 8).
8. Avaa jarruvivun rungon kiinnityspultit 8mm avaimella (kuva 9).



9. Ota jarruvivun runko irti (kuva 10).
10. Katkaise takajarruletkua kiinni pitävä nippuside (kuva 11).
11. Avaa takajarrusatulan pultit 10mm avaimella (kuva 12)

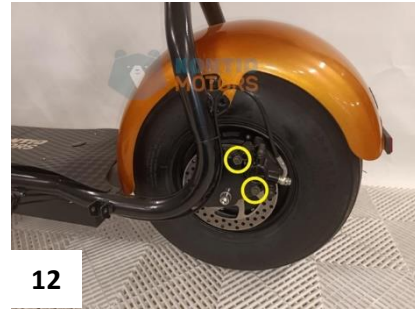

12. Ota takajarrusatula irti (kuva 13).

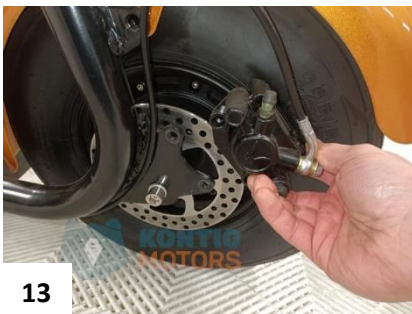

Asenna uusi takajarrujärjestelmä käänteisessä järjestyksessä.

Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät [www.kontiomotors.fi](http://www.kontiomotors.fi)