**Silverfox tuulilasin asennus**

Työkalut;

- Kiintoavain 14 mm

Aseta kiinnikkeen vastakappale tuulilasin ulkopuolelle.

Aseta kiinnikkeet vastakappaleeseen.

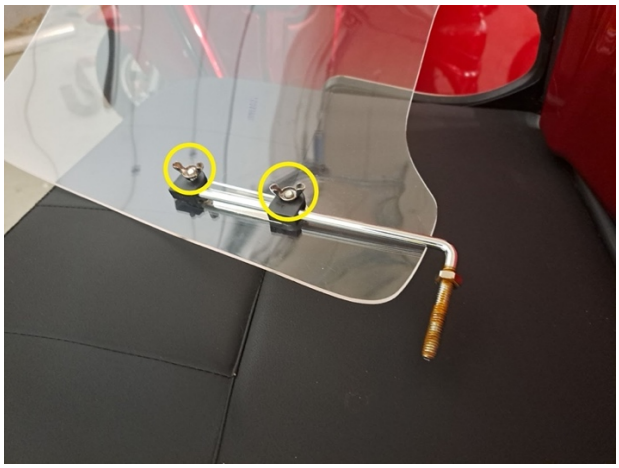

Kiristä kiinnikkeet vastakappaleeseen siipimuttereilla. Toista nämä vaiheet myös toiselle puolelle.

Aseta tuulilasin kiinnike peilin kanssa samaan pultin reikään. Tee sama toiselle puolelle.

Tuulilasin kiinnikkeet paikoillaan.

Pujota tuulilasi kiinnikkeisiin kiinni.

Kiristä tuulilasin kiinnikkeiden mutterit