Silverfox Four takajarru vaijerin vaihto

KMJCFOXOSA045

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 14 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Oire: Takajarru ei pidä.

Käännä päävirtakytkin off-asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit (hylsy 8 mm).



Irrota mittaristo kehyksen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli) ja kiinnityspultit (hylsy 8 mm).




Raota valomaskia.




Avaa etuvalon liittimet ja siirrä valomaski sivuun.



Irrota takajarru vaijerin säätömutteri. (kiintoavain 14 mm).

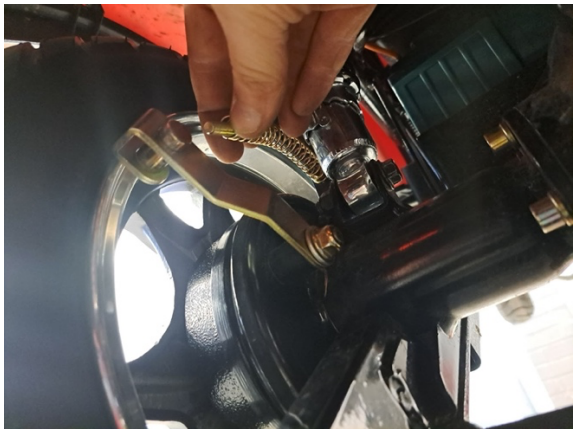

Vedä takajarru vaijeri pois kiinnikkeestä.

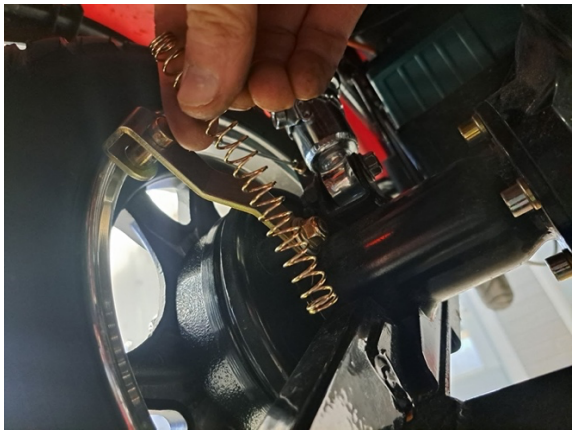

Ota takajarru vaijerin jousi pois.



Vedä takajarru vaijeri pois kannakkeesta.



Irrota takajarru vaijerin pää jarruvivusta.



Katkaise takajarru vaijeria kannattelevat nippusiteet. (sivuleikkurit).



Vedä takajarru vaijeri pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.