

## Silverfox etujarrukilven vaihto

KMJCFOXOSA104


Ohjeaika: 12 min.

### Tarvittavat työkalut:


- Koroke
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm, 13 mm



Nosta laite korokkeelle siten, että etuosa on ylhäällä.

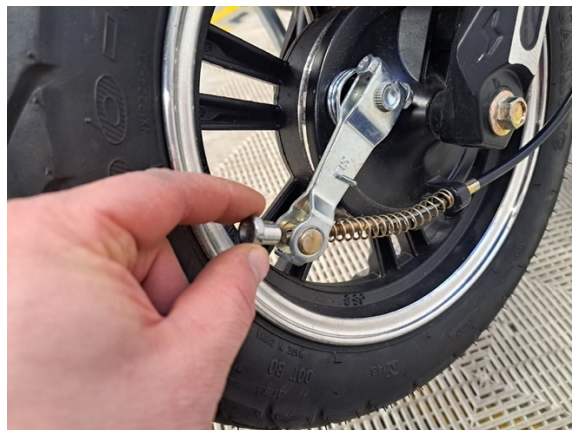

Irrota etujarru vaijerin säätömutteri. (kiintoavain 14 mm).

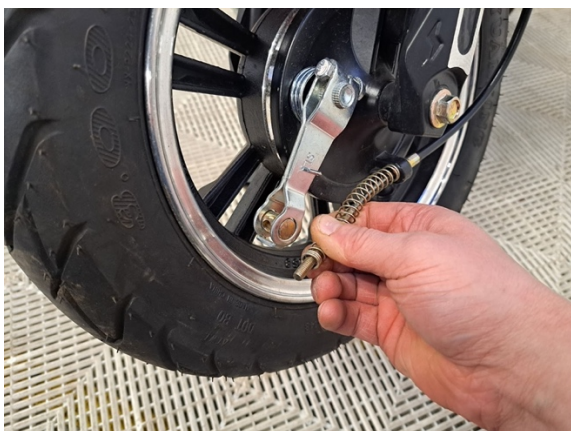

Ota etujarru vaijeri pois paikoiltaan.



Ota etujarru vaijerin jousi pois.



Ota etujarru vaijeri tappi pois.



Vedä etujarru vaijeri pois pidikkeestä.



Avaa etuakselin pultti, (kiintoavain 13 mm) jolla on vastapuolella mutteri. (kiintoavain 17 mm).



Ota etuakseli pois. Kannattele etupyörää samalla, ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti.



Ota etujarru kilpi pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**