

Silverfox kaasukahvan vaihto

KMJCFXOSA118

Ohjeaika: 16 min

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 2.5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Sivuleikkurit
- Nippuside

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota valomaskin ja mittariston kehyksen
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Raota valomaskia ja avaa etuvalon liitin.
Siirrä valomaski sivuun.



Irrota keulapaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).




Ota keulamaski pois.

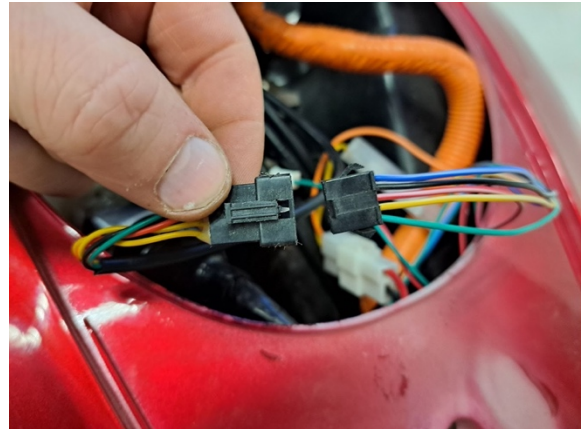

Avaa kaasukahvan liitin.



Katkaise kaasukahvan johtoa kiinni pitävä nippuside. (sivuleikkurit).

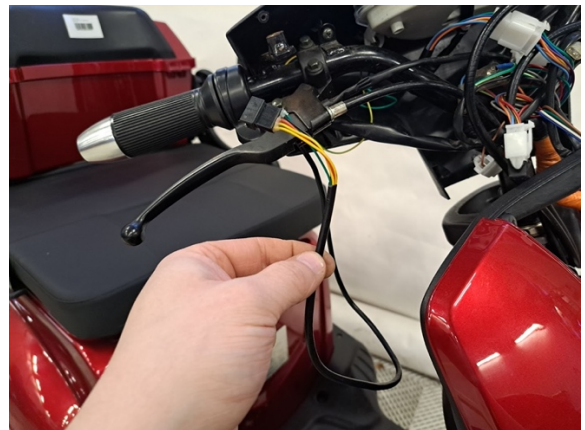

Vedä kaasukahvan johto vapaaksi.



Löysää kaasukahvan lukitusruuvia. (kuusiokoloavain 2.5 mm).



Ota kaasukahva pois.



Vedä vasemmanpuoleinen kahvatuppi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.