

Silverfox kilven valon vaihto

KMJCFOXOSA124

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Kiintoavain 10 mm
- Pihdit
- Talttameisseli


Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Avaa penkin lukko avaimella.




Nosta penkki ylös.

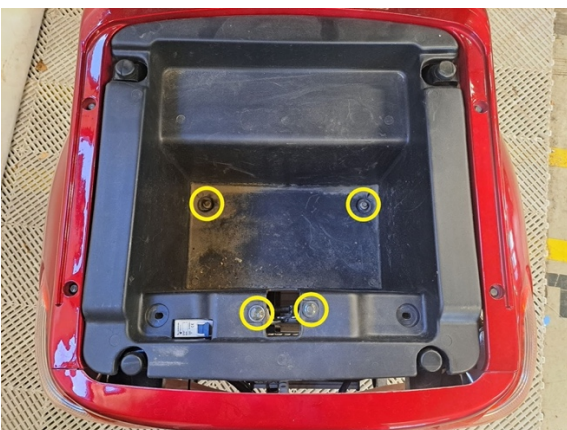

Irrota säilytyslokero kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).



Nosta säilytyslokero ylös.

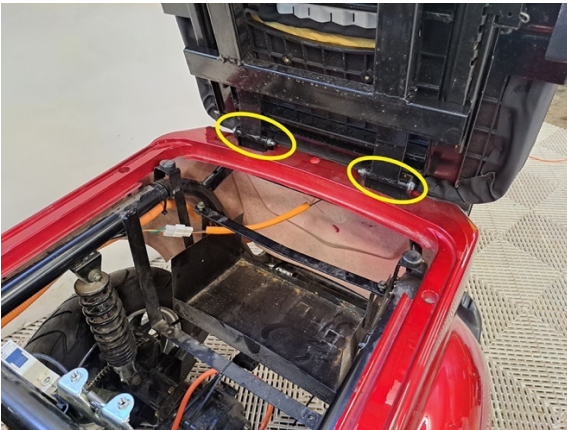

Irrota penkin kiinnityspultit, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 10 mm).



Nosta penkki pois.




Irrota lattian kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Irrota lattian kiinnitysruuvi kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Ota lattia pois.

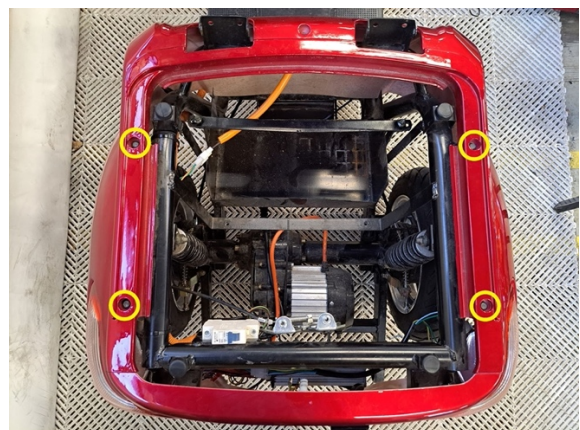


Ota takakatteen kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




irrota takakatteen kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).



Käännä penkin lukon vaijerin lukituslipare
auki.

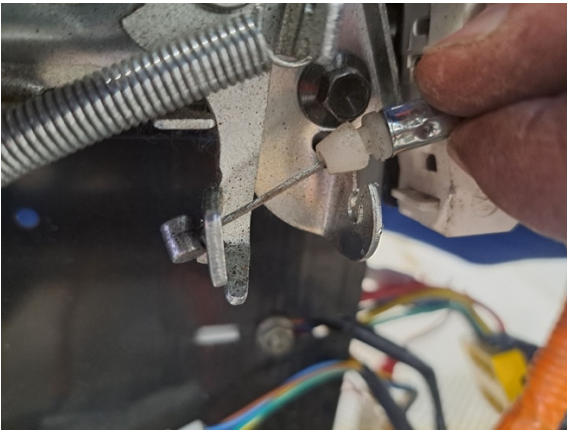

Ota penkin lukon vaijeri pois.

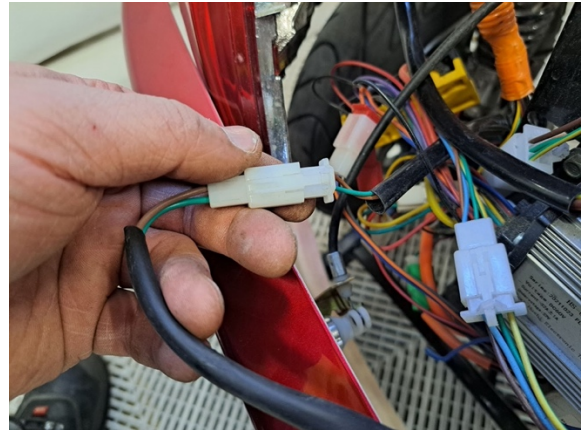


Avaa takavalojen liittimet.



Avaa latauspistokkeen liitin.



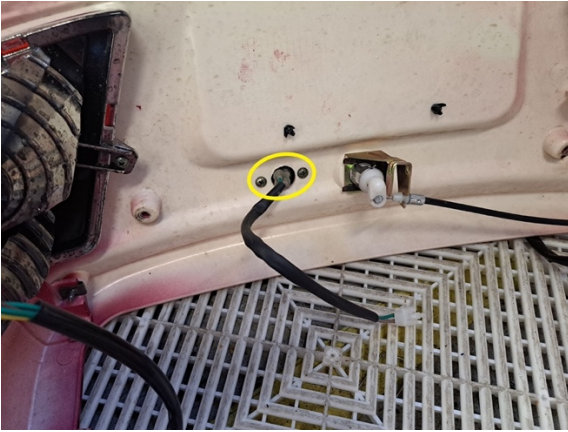

Irrota kilven valon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota kilven valo pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.