

## Silverfox päävirran kytkentäriman vaihto

KMJCFOXOSA103

Ohjeaika: 10 min.

Tarvittavat työkalut: - Räikkä ja hylsy 8 mm

Käännä päävirtakytkin off-asentoon.



Avaa penkin lukko avaimella.




Nosta penkki ylös.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.  
(hylsy 8 mm).



Nosta säilytyslokeroylös.

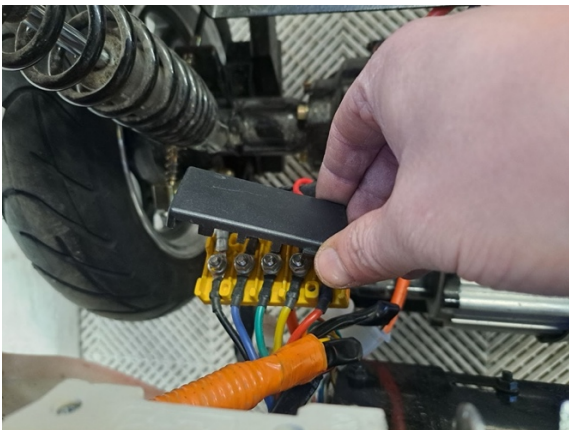

Avaa päävirran kytkentäriman kansi

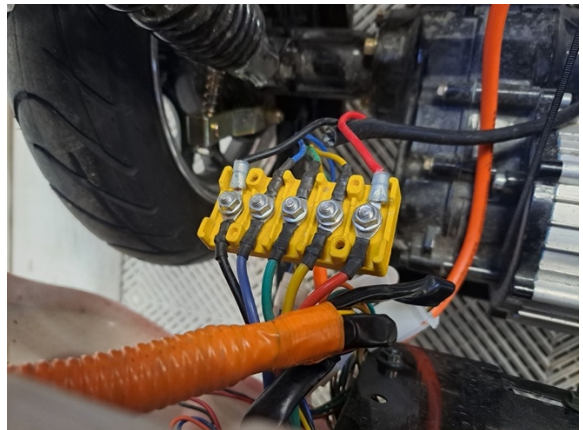

Irrota kytkentärimaan kytkettyjen johtimien kiinnitysmutterit. (hylsy 8 mm).



Ota johdot irti.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**