

Silverfox takajarrukenkien vaihto

KMJCF0XOSA144

Ohjeaika: 12 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Räikkä ja hylsy 28 mm, 19 mm
- Vasara
- Pihdit


Oire: Takajarru ei pidä, takajarru pitää hankaavaa ääntä.




Nosta laitteen takapää ja irrota takapyörän kiinnitysmutterit. (hylsy 19 mm).



Ota takapyörä pois.

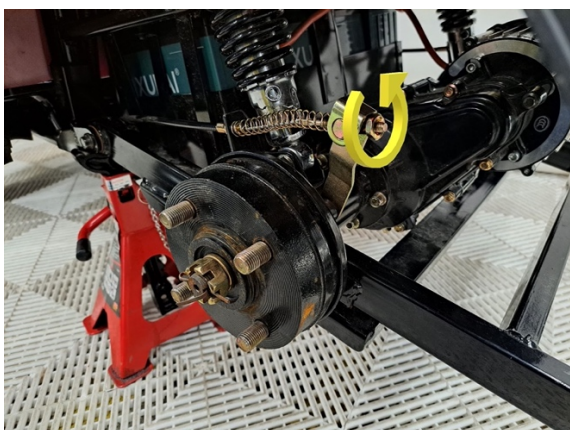

Löysää takajarru löysimmilleen.

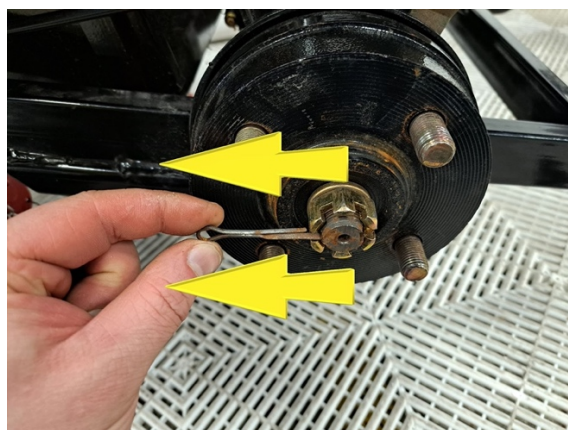

Ota takapyörän navan mutterin sokka pois. (pihdit).



Irrota takapyörän navan mutteri.
(hylsy 28 mm).



Vedä takapyörän napaa ja samalla napauta kevyesti vasaralla taka-akseliin, että takapyörän napa irtoaa.



Ota takapyörän napa pois.



Ota takapyörän navan kiila talteen.



Irrota takajarrukengät.



Ota jarrunkenkien jouset pois.

Uusien jarrunkenkien asennus käänteisessä järjestyksessä.