

Silverfox takakatteen takaosan vaihto

KMJCFXOSA131

Ohjeaika: 50 min

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Kiintoavain 10 mm
- Talttameisseli


Käännä päävirtakytkin off-asentoon.



Avaa penkin lukko avaimella.




Nosta penkki ylös.

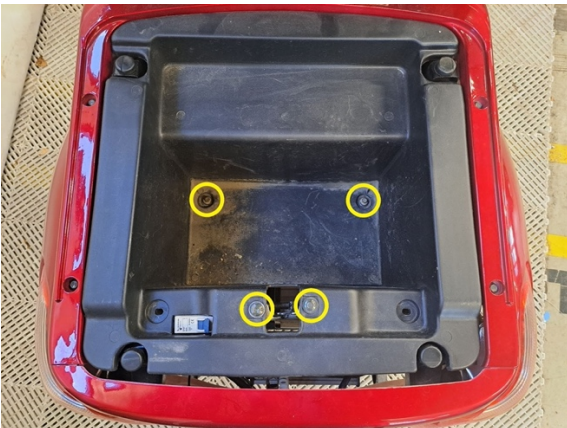

Irrota säilytyslokero kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).



Nosta säilytyslokero ylös.

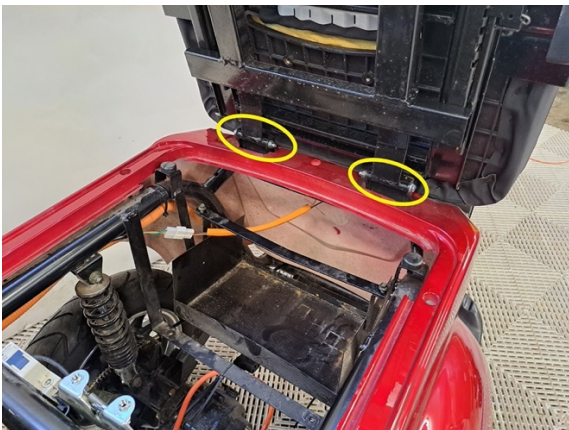

Irrota penkin kiinnityspultit, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 10 mm).



Nosta penkki pois.




Irrota lattian kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Irrota lattian kiinnitysruuvi kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).




Ota lattia pois.

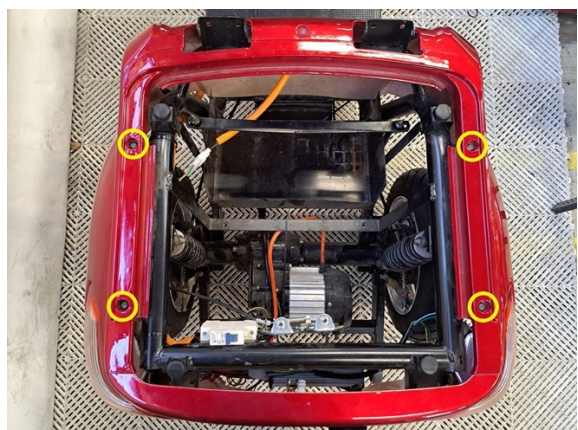


Ota takakatteen kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




irrota takakatteen kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).

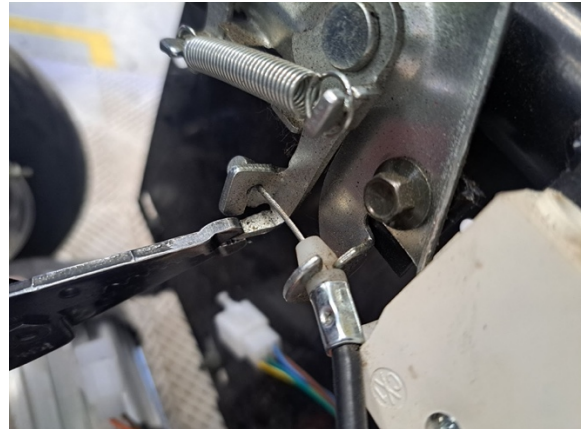

Käännä penkin lukon vaijerin lukituslipare
auki.

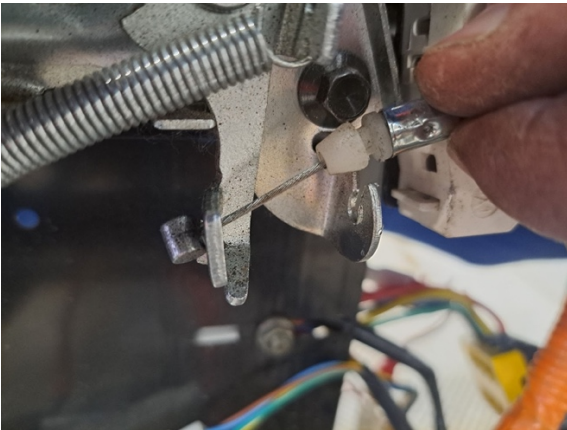

Ota penkin lukon vaijeri pois.

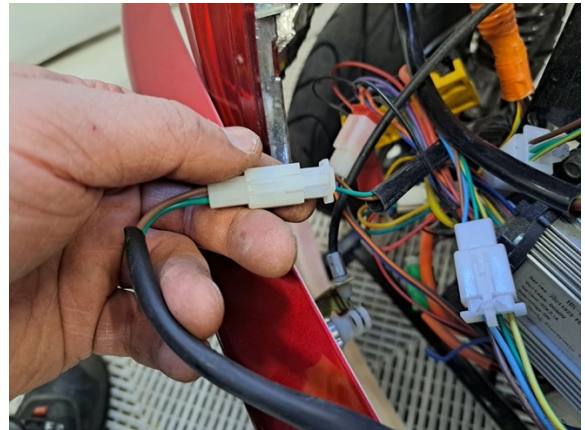


Avaa takavalojen liittimet.



Avaa latauspistokkeen liitin.



Nosta takakate pois.

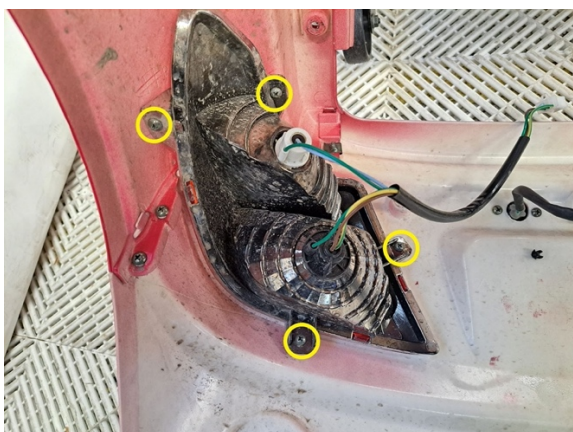

Irrota takavalon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota takavalo pois.




Irrota takakatteen etuosaa ja takaosaa
toisissaan kiinni pitävät kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen etuosaa ja takaosaa
toisissaan kiinni pitävät kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Erota takakatteen etu- ja takaosa toisistaan.

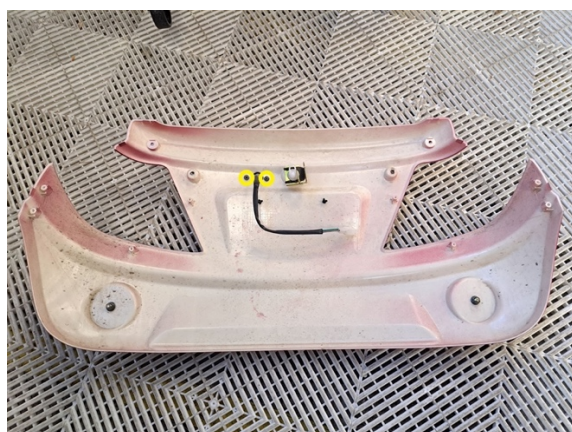

Irrota kilven valon kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota kiven valo pois.



Irrota penkin lukon lukkopesän kiinnike.



Irrota penkin lukon vaijerin pidike.



Ota penkin lukon lukkopesä pois.



Paina kilven kiinnike tappien keskiosat ulos.
(talttameisseli).



Ota kilven kiinniketapit pois.



Ota kilpi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.