

## Silverfox takavalon vaihto

KMJCFOXOSA122

KMJCFOXOSA123

Ohjeaika: 25 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Kiintoavain 10 mm

Käännä päävirtakytkin off-asentoon.



Avaa penkin lukko avaimella.




Nosta penkki ylös.



Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.  
(hylsy 8 mm).



Nosta säilytyslokeron ylös.

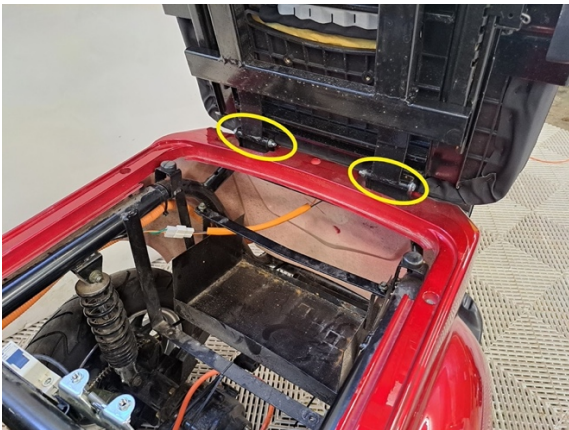

Irrota penkin kiinnityspultit, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 10 mm).



Nosta penkki pois.




Irrota lattian kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Irrota lattian kiinnitysruuvi kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Ota lattia pois.

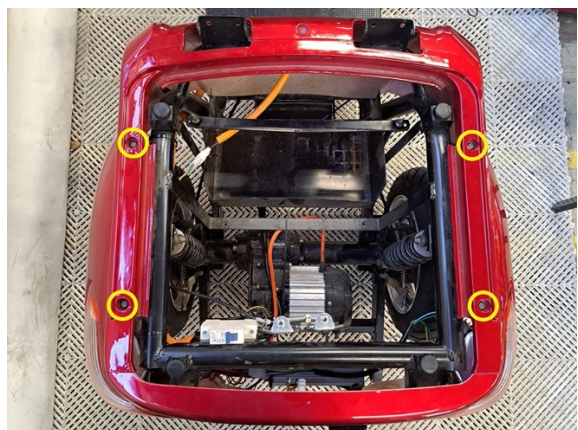

Ota takakatteen kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




irrota takakatteen kiinnityspultit.  
(hylsy 8 mm).



Käännä penkin lukon vaijerin lukituslipare  
auki.



Ota penkin lukon vaijeri pois.

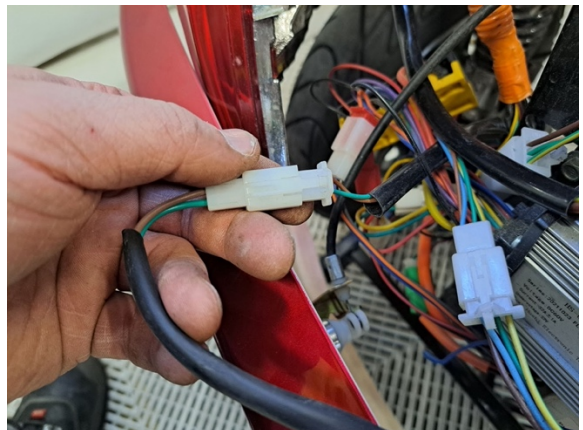


Avaa takavalojen liittimet.



Avaa latauspistokkeen liitin.



Nosta takakate pois.

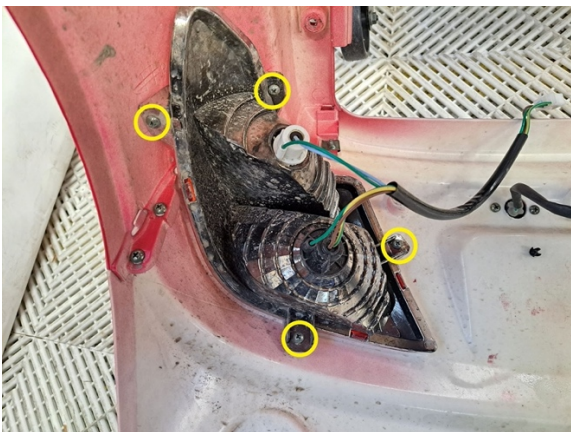

Irrota takavalon kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Ota takavallo pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**