Silverfox vilkkureleen vaihto

KMJCFOXOSA029

Ohjeaika: 13 min.

Tarvittavat työkalut:


- Ristipäämeisseli ph2
- Kiintoavain 14 mm
- Räikkä ja hylsy 8 mm




Löysää peilin lukitusmutteri. (kiintoavain 14 mm). Pyöritä peili irti.




Irrota kuvassa näkyvät ruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

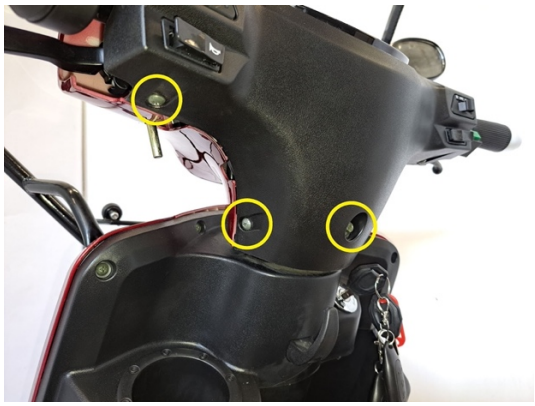

Irrota kuvassa näkyvät ruuvit, myös vastakkaiselta puolelta. (ristipäämeisseli ph2) ja pultti. (hylsy 8 mm). Ota etuvalomaski pois.

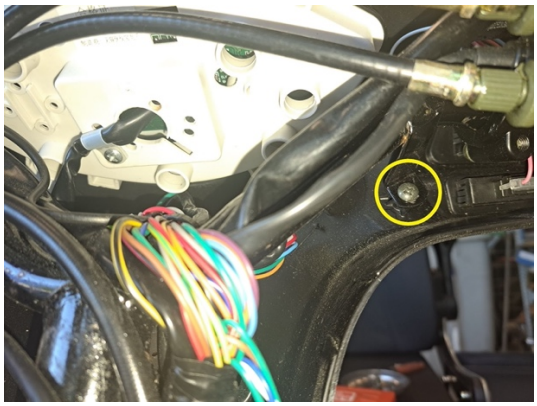

Irrota mittariston takana oleva ruuvi.

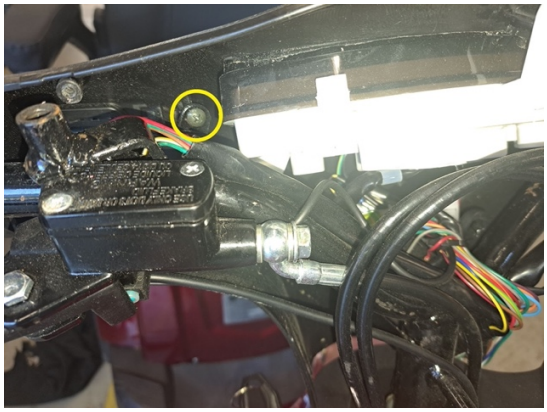

Irrota mittariston takana oleva ruuvi.



Siirrä mittaristo kehyksineen sivuun.



Etsi johtosarjasta vilkkurele. Vilkkurele irtoaa kannastaan vetämällä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.