

Silverfox virtalukon vaihto

KMJCFXOSA116

Ohjeaika: 12 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Käännä päävirtakytkin off-asentoon.




Irrota keulapaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota keulapaneeli pois.



Avaa virtalukon liitin.

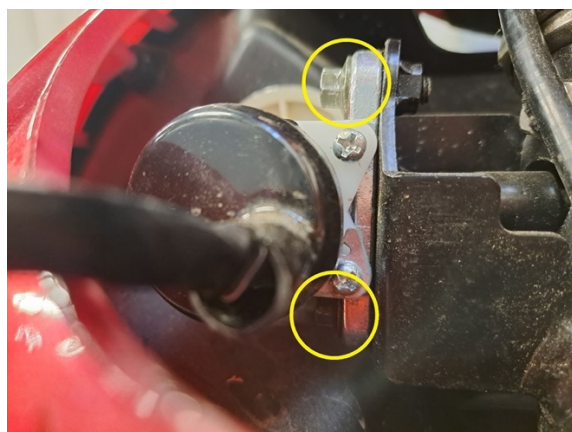

Irrota virtalukon kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Paina virtalukon kaulusta sisäänpäin, jotta ohjauslukon tappi pääsee tulemaan ulos.



Ota virtalukko pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.