

Siverfox muuntajan vaihto


KMOSA0710VO

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Kiintoavain 10 mm
-

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.

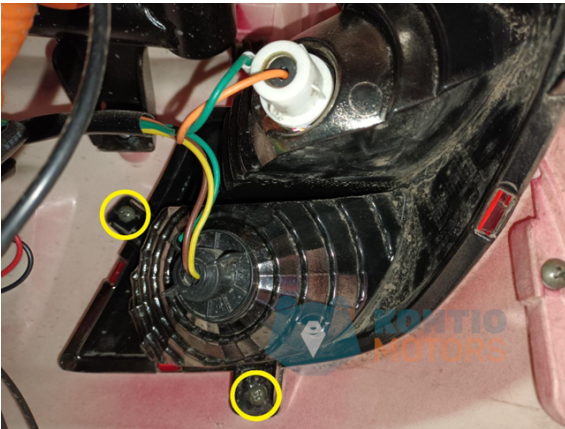


Irrota takakatteen sisäpuolelta kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen takaosasta neljä kiinnityspulttia (hylsy 8 mm) ja kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).



Raota takakatteen takaosaa niin, että pääset muuntajaan käsiksi.

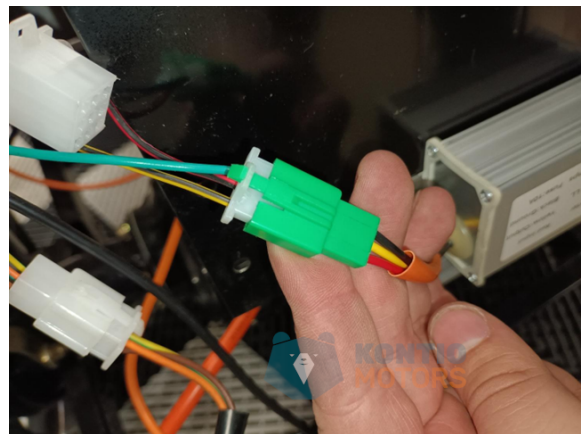

Avaa muuntajan liittimet.



Irrota muuntajaa kiinni pitävät pultit
(hylsy 8 mm) ja ota muuntaja pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.