

Silverfox Four jalkatilan lattia muovin vaihto

KMJCFOXOSA068

Ohjeaika: 18 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit
- Kiintoavain 10 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.




Avaa penkin lukko avaimella.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.

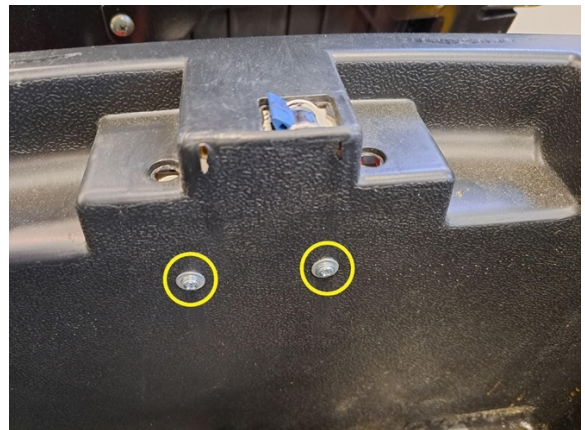

Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).

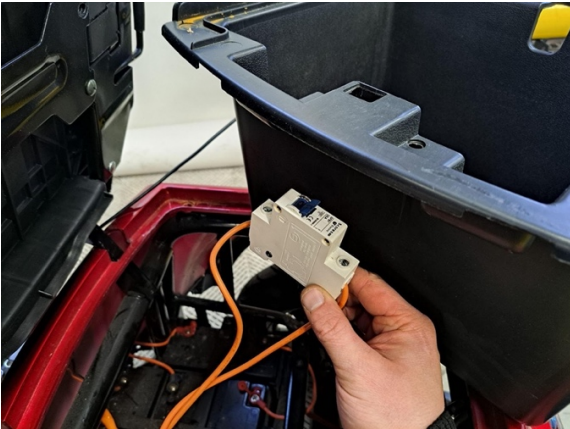

Ota päävirtakytkin irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

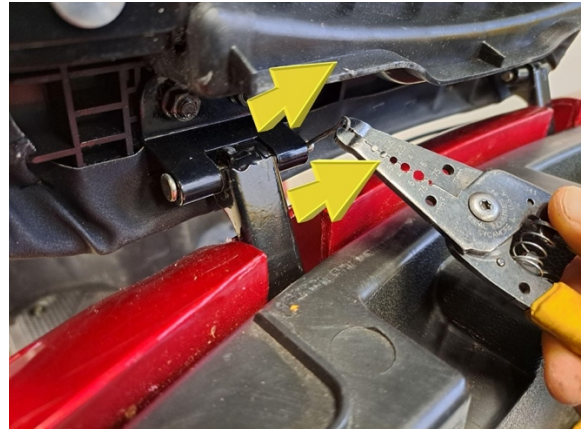

Irrota penkin saratappien sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



irrota penkin saranatappit kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

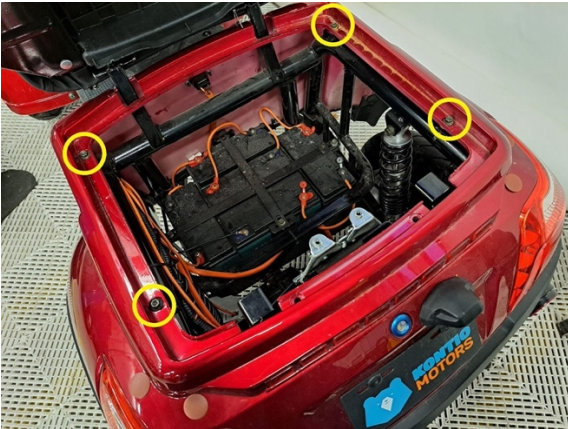

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).



Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia,
(hylsy 8 mm) joilla on vastamutterit.
(kiintoavain 10 mm).

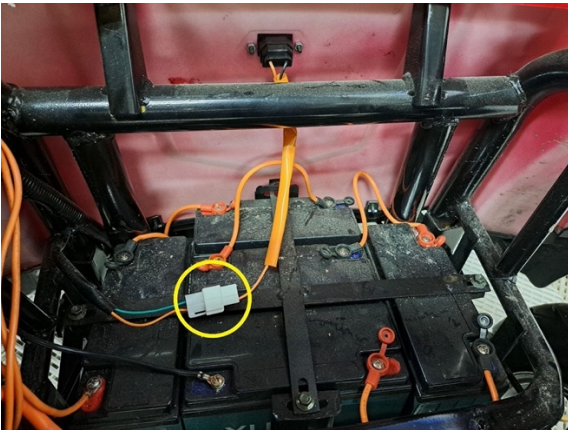

Avaa latauspistokkeen liitin.



Ota jalkatilan matto pois.



Irrota jalkatilan kiinnityspultit (hylsy 8 mm)
ja kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).
Oranssilla ympyröidyllä kiinnitysruuvilla on
myös vastakkaisella puolella kiinnitysruuvi.



Nosta takakatetta etureunasta.



Nosta jalkatilan muovi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.