

Silverfox Four eturungon paneelin kiinnikkeen vaihto

KMJCFXOSA022


Ohjeaika: 4 min.

Tarvittavat työkalut:

- Räikkä ja hylsy 10 mm, 8 mm
- Kiintoavain 12 mm, 10 mm
- Ristipäämeisseli ph2



Irrota etupuskurin kiinnityspultit, (hylsy 8 mm) joilla on vastamutteri (kiintoavain 10 mm).

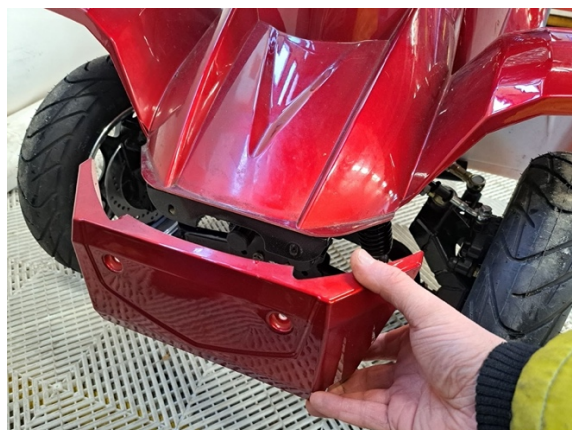

Ota etupuskuri pois.



Irrota kaksi kiinnitysruvia (ristipäämeisseli ph2) ja kaksi kiinnityspulttia, (hylsy 10 mm) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 12 mm).



Ota eturungon paneelin kiinnike pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.