

Silverfox Four kilven valon vaihto

KMJCFOXOSA090

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit




Avaa penkki avaimella.




Irrota säilytyslokeron kiinnityspultit. (hylsy 8 mm). Käännä päävirtakytkin off-asentoon.




Nosta säilytyslokeron ylös.

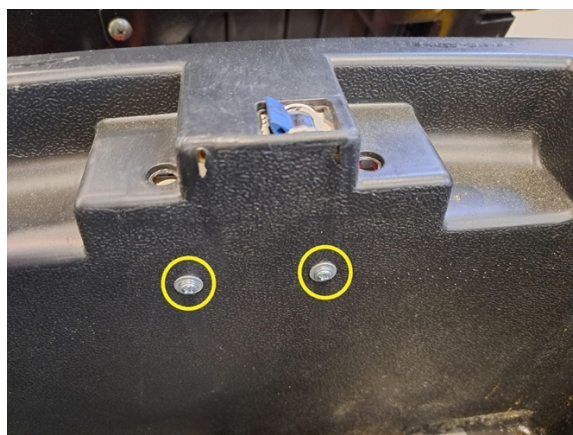

Irrota päävirtakytkimen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).

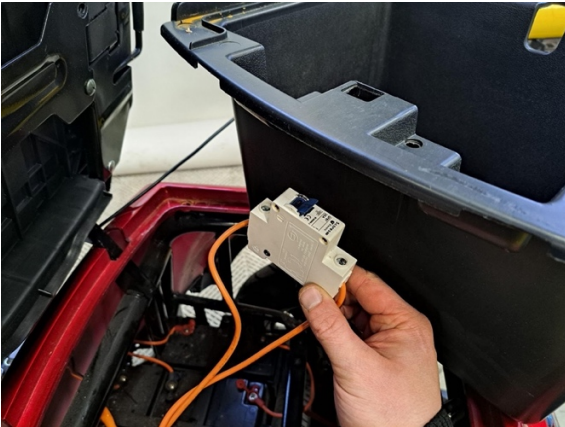

Ota päävirtakatkasija irti säilytyslokerosta ja nosta säilytyslokeron pois.

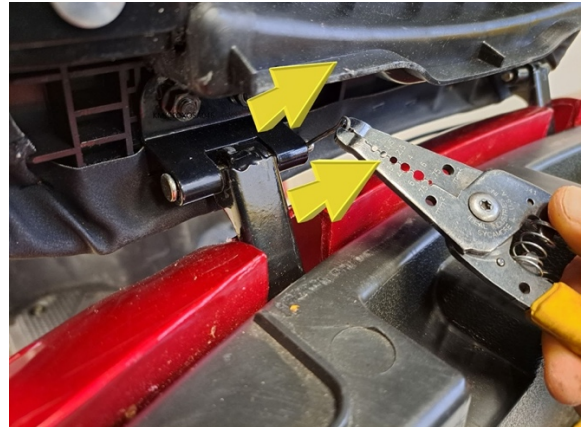

Irrota penkin saranatappin sokat kummaltakin puolelta. (pihdit).



Ota penkin saranatappit pois kummaltakin puolelta. (pihdit).




Nosta penkki pois.



Irrota takakatteen kaksi kiinnitysruuvia. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).

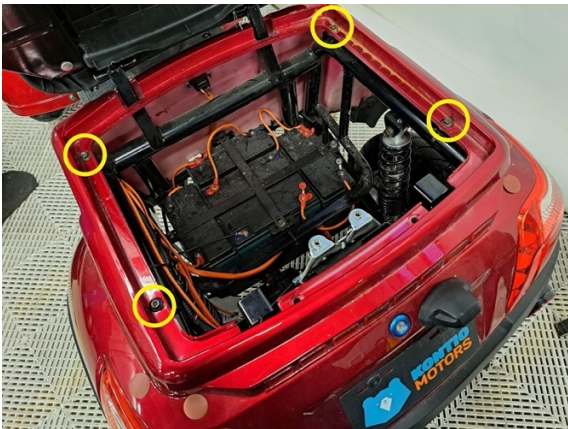

Irrota takakatteen neljä kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).




Irrota takakatteen kaksi kiinnityspulttia.
(hylsy 8 mm).

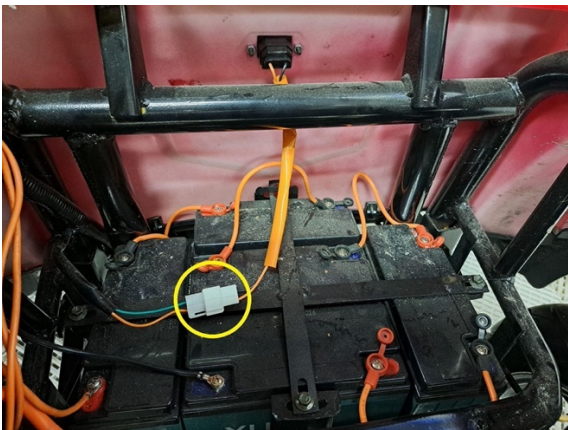


Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä istuimen lukon vaijerin lukituslipareta.

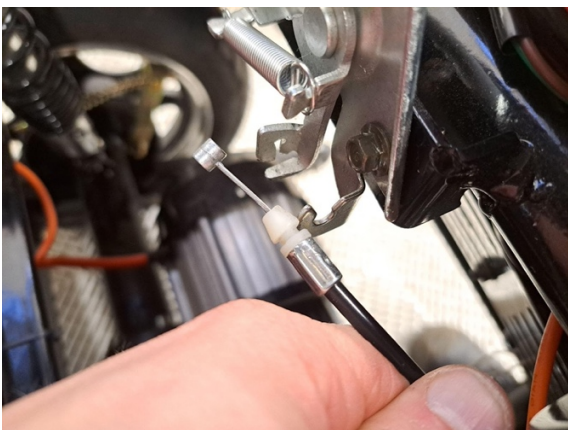


Ota istuimen lukon vaijeri pois.

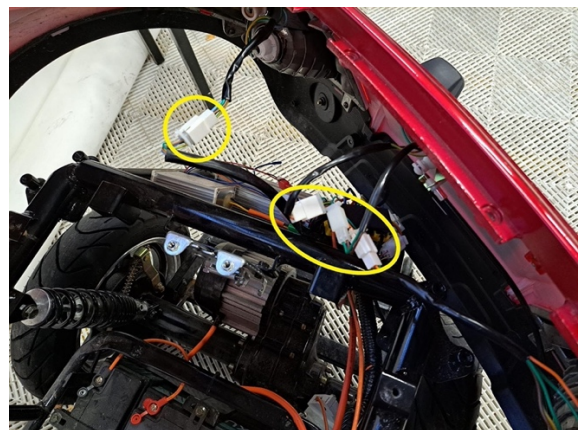

Nosta takakatetta ja avaa kaikki takavalon
liittimet.



Nosta takakate pois.

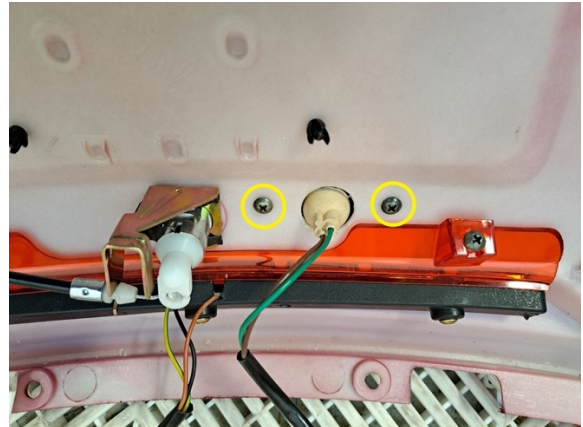

Irrota kilven valon kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota kilven valo pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.