

## Silverfox Four latauspistokkeen vaihto

KMJCFXOSA093

Ohjeaika: 12 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit

Käännä päävirtakytkin off-asentoon.




Avaa penkki avaimella.



Irrota säilytyskotilon neljä kiinnityspulttia.  
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero sivuun.

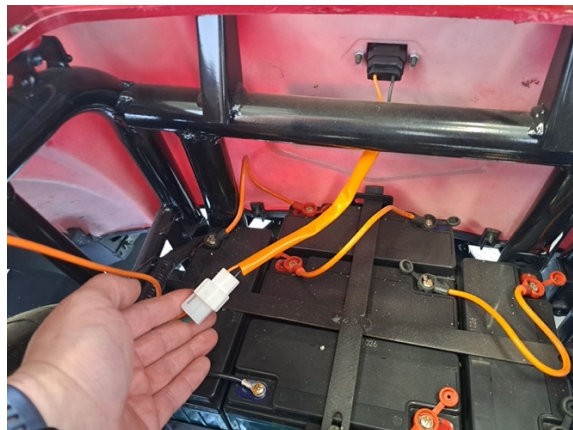

Avaa latauspistokkeen liitin.



Irrota latauspistokkeen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

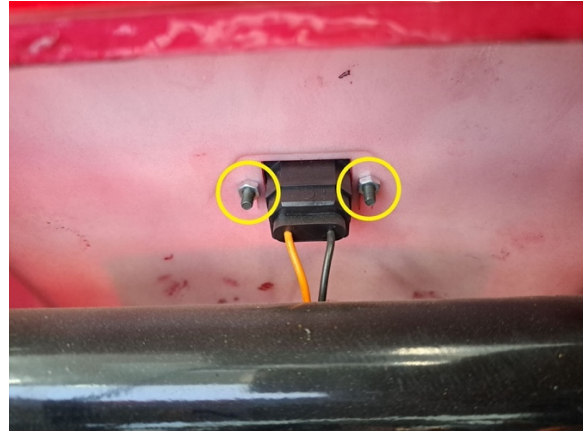

Vedä latauspistoke pois paikoiltaan.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**