

Silverfox Four lukkosarjan vaihto

KMJCF0XOSA023

Ohjeaika: 45 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit
- Kiintoavain 10 mm


Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota keulapaneelin kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota keulapaneeli pois.

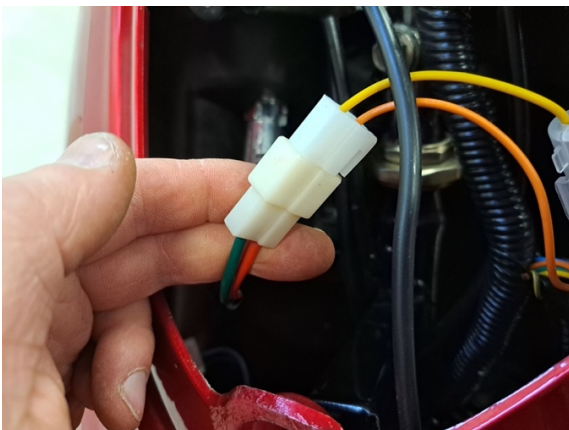

Avaa virtalukon liitin.



Irrota virtalukon kiinnitysruuvi.
(ristipäämeisseli ph2).



Kierrä virtalukon kehystä vastapäivään.



Ota virtalukon kehys pois.



Ota virtalukko pois.



Avaa takalaukku avaimella.



Irrota takalaukun lukon muovinen kiinnitysmutteri.



Ota takalaukun lukko pois.



Avaa penkin lukitus avaimella.




Avaa penkki.



Irrota säilytyskotelon kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyskotelo ylös.

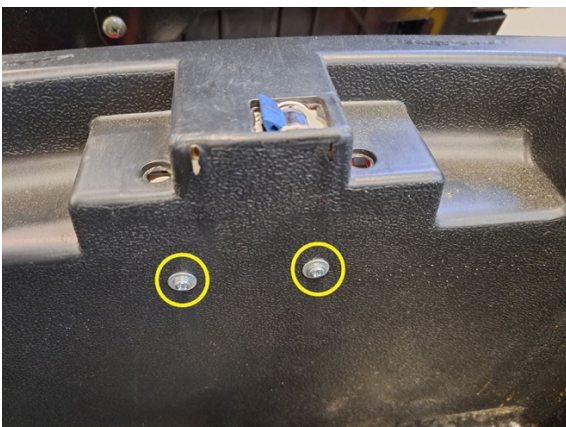


Irrota päävirtakytkimen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakytkin pois ja siirrä
säilytyslokero pois.

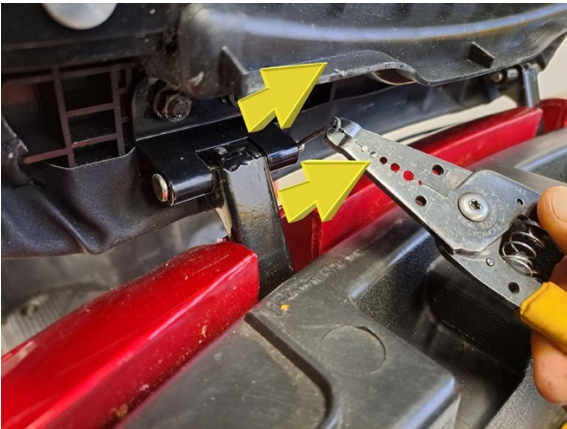

Ota penkin saranatappien sokat pois kummaltakin puolelta. (pihdit).

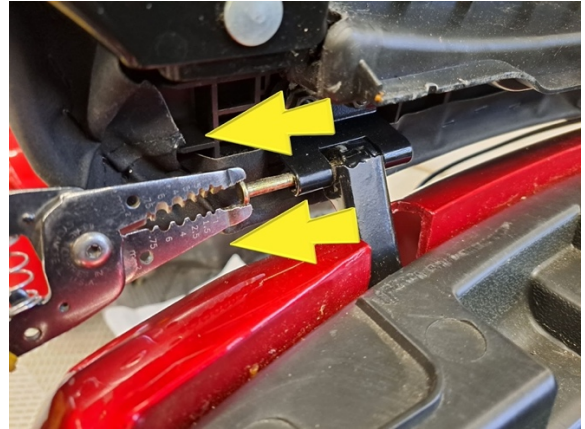

Ota penkin saranatappit pois. (pihdit).



Nosta penkki pois.




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota takakatteen kiinnitysruuvit. kummaltakin puolelta. (ristipäämeisseli ph2).



Irrota takakatteen kiinnityspultit (hylsy 8 mm) ja vastapuolen kiinnitysmutterit (kiintoavain 10 mm).

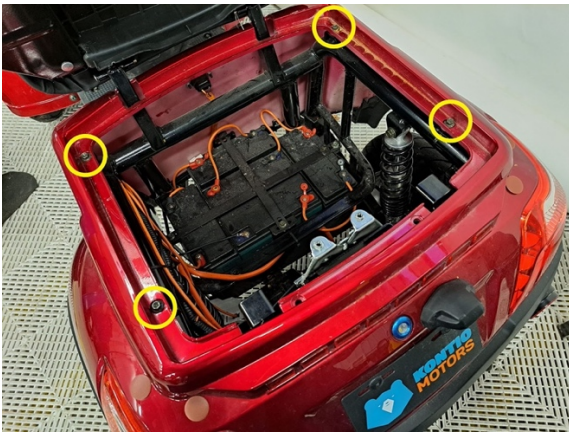

Irrota takakatteen kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).

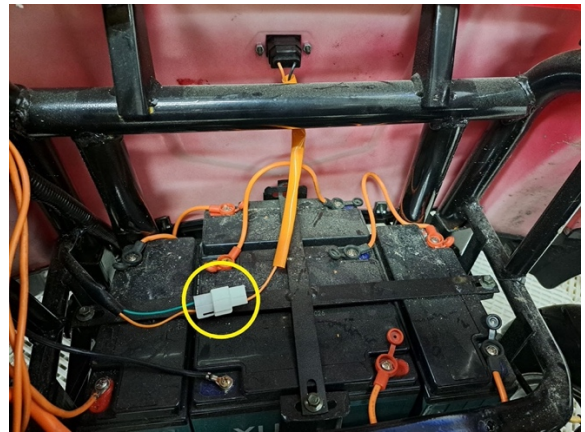


Avaa latauspistokkeen liitin.



Levitä penkin lukon vaijerin lukituslipareta.




Ota penkin lukon vaijeri pois.

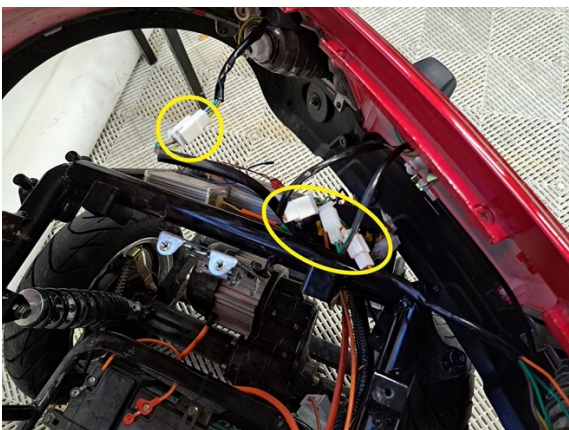


Nosta takakatetta ja avaa takavalojen liittimet.




Nosta takakate pois.

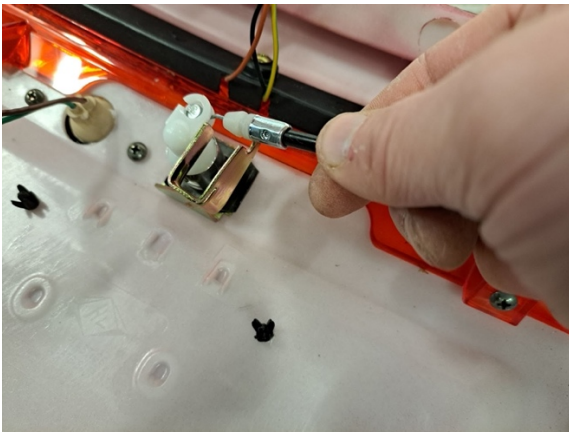


Irrota penkin lukon vaijeri kiinnikkeestä.

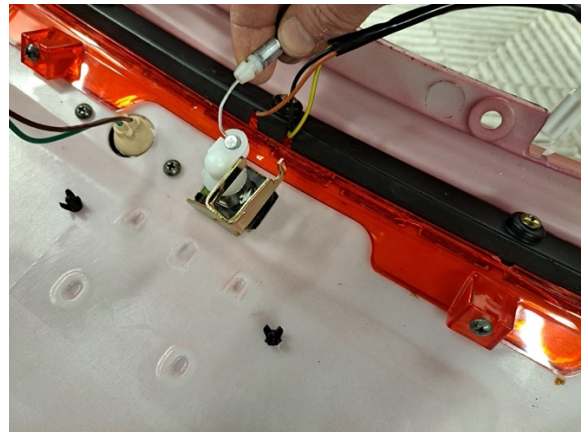

Ota penkin lukon vaijeri pois.

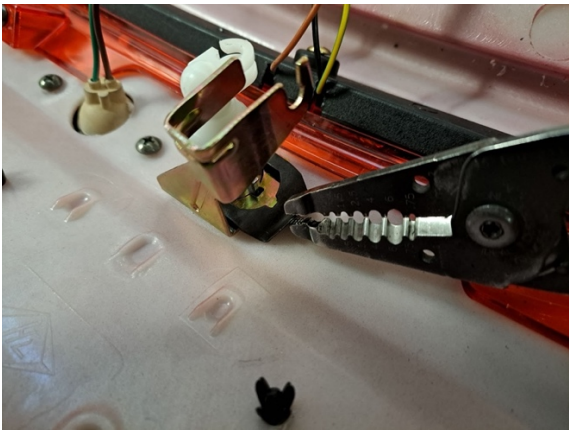

Ota penkin lukon kiinnitys lipsu pois.

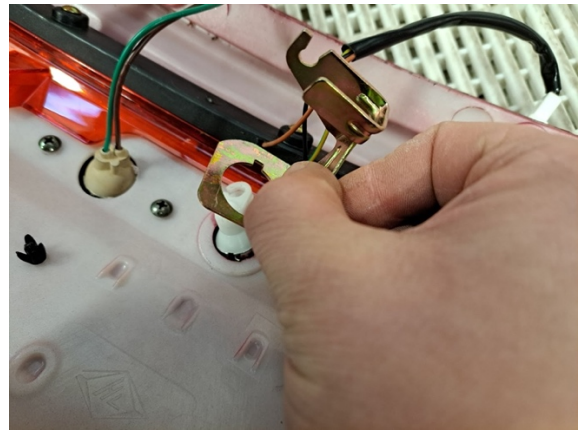

Ota penkin lukon vaijerin kiinnitys hässäkkä pois.



Ota penkin lukko pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.