

## Silverfox Four takajarru vivun vaihto

KMJCFOXOSA037

Ohjeaika: 20 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Lenkkiavain 14 mm



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).




Irrota etumaskin kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Raota valomaskia.



Avaa etuvalon liittimet ja siirrä valomaski sivuun.

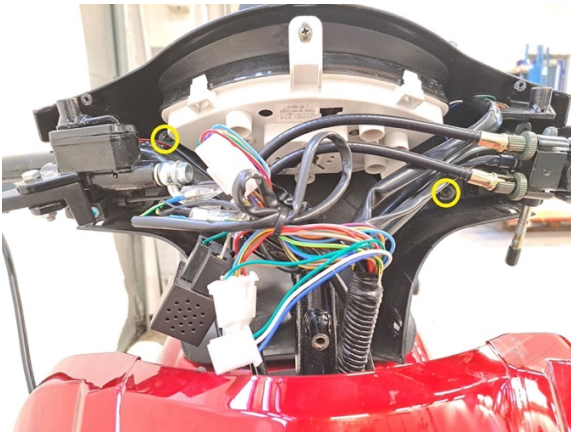

Irrota mittariston kehyksen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota mittariston kehyksen kiinnityspultti.  
(hylsy 8 mm).



Siirrä mittariston kehys pois.



Löysää kummaltakin puolelta takajarruja  
löysäämällä säätömutteria.  
(lenkkiavain 14 mm).




Pyöritä jarruvaijerin säätömutteria jarruvivun  
päästä, niin että jarruvaijeri pääsee pois  
paikoiltaan.



Ota jarruvaijeri pois jarruvivun päästä.



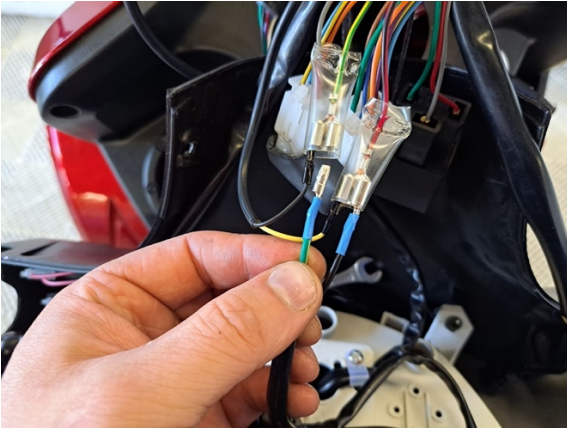

Irrota jarruvivun mikrokytkimen liittimet johtosarjasta.



Avaa jarruvivun kiinnityspultit. (hylsy 8 mm).



Ota jarruvipu pois paikoiltaan.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**