

Silverfox Four takajousi parinvaihto

KMJCFXOSA042

Ohjeaika: 18 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 12 mm, 8 mm
- Kiintoavain 14 mm



Avaa penkki avaimella.
Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota säilytyslokero kiinnityspultit.
(hylsy 8 mm).




Nosta säilytyslokero ylös.



Irrota päävitakytkimen kaksi kiinnitysruuvia.
(ristipäämeisseli ph2).



Ota päävirtakytkin pois.

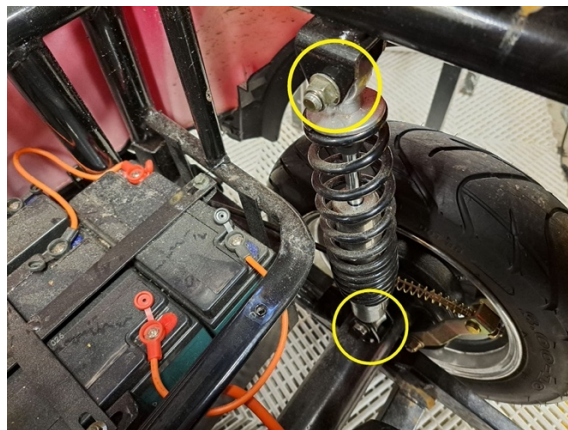

Irrota takajousen kiinnityspultti (hylsy 12 mm), joilla on vastamutteri. (kiintoavain 14 mm).



Ota jousi pois.

Vaihda jouset yksi kerrallaan.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.