

Tiffany takahaarukan vaihto

KMTEOSA001

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 10 mm, 5 mm, 4 mm
- Koroke
- Sivuleikkurit
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm, 12 mm, 10 mm

Ohjeaika: 45 min.



Nosta laitteen takaosa korokkeelle.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

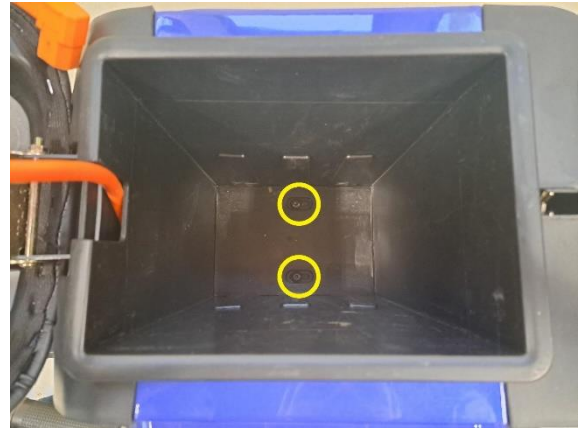


Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta kotelo pois.




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).

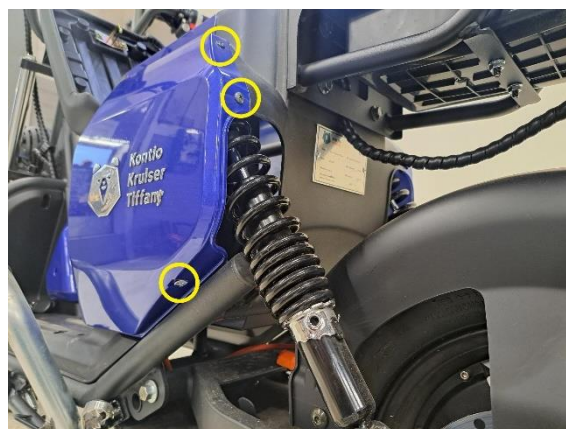


Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).




Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.

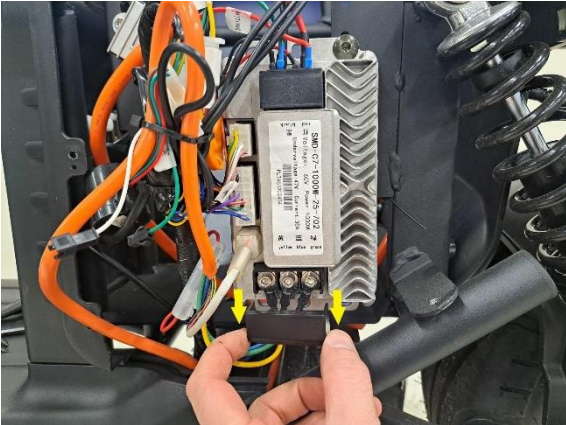


Irrota ohjauslaitteelta moottorin vaihejohtojen suojakansi.

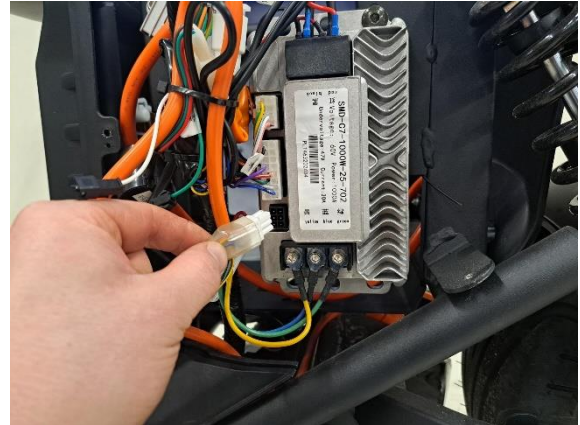


Irrota ohjainlaitteelta moottorin hall- antureiden liitin.

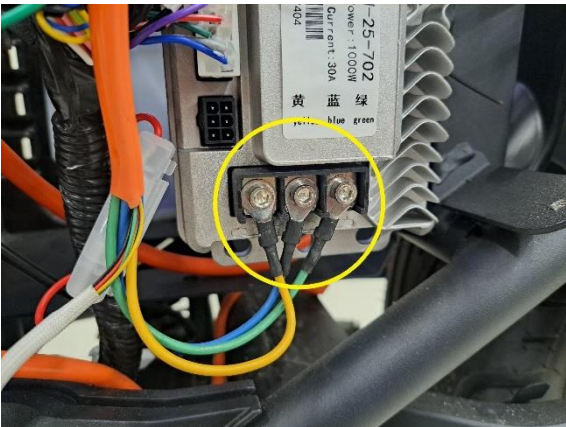

Irrota ohjainlaitteelta moottorin vaihejohtojen kiinnityspultit (kuusiokoloavain 4 mm).

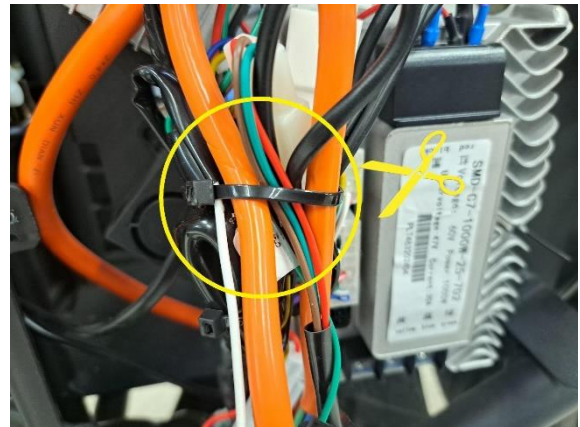

Katko kaikki moottorin johtoa kiinni pitävät nippusiteet (sivuleikkurit).

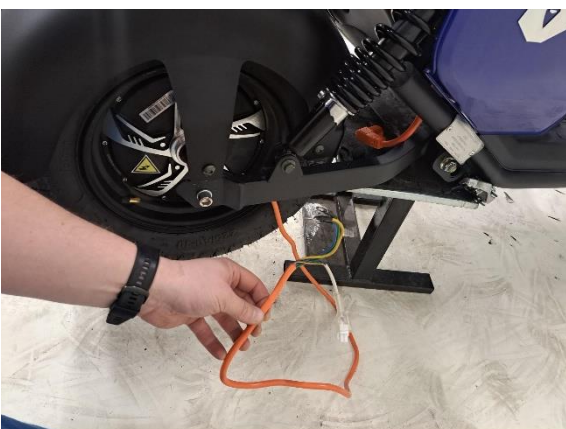

Pujottele moottorin johto vapaaksi.




Irrota moottorin kiinnityspultit molemmin puolin (kuusiokoloavain 10 mm).



Ota takarengas/ moottori pois.



Irrota takajarrusatulan kiinnityspultit (kiintoavain 10 mm) ja katkaise takajarruletkeä takahaarukassa kiinni pitävä nippuside (sivuleikkurit).

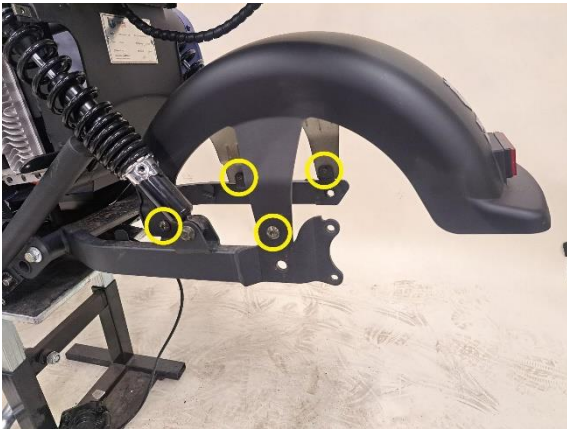

Irrota lokasuojan kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takalokasuoja pois.




Irrota takajousien alapään kiinnityspultit takahaarukasta (kiintoavain 12 mm).



Käännä takahaarukka alas.



Irrota takahaarukan kiinnitysakseli (kiintoavain 14 mm) jolla on vastamutteri (kiintoavain 17 mm).

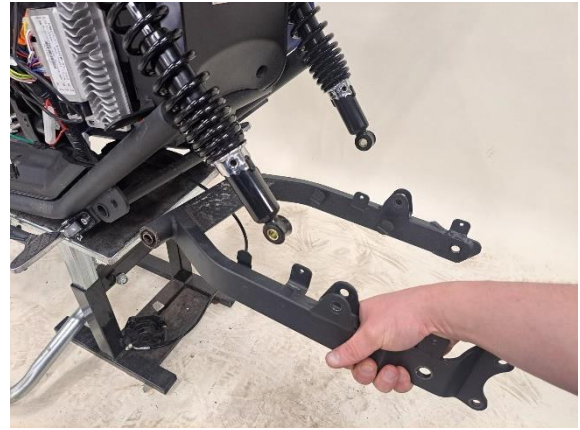

Ota takahaarukka irti.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.