

Tiffany takajousen vaihto

KMTEOSA044

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm

Ohjeaika: 12 min.

Oire: Takajousi ei jousta.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

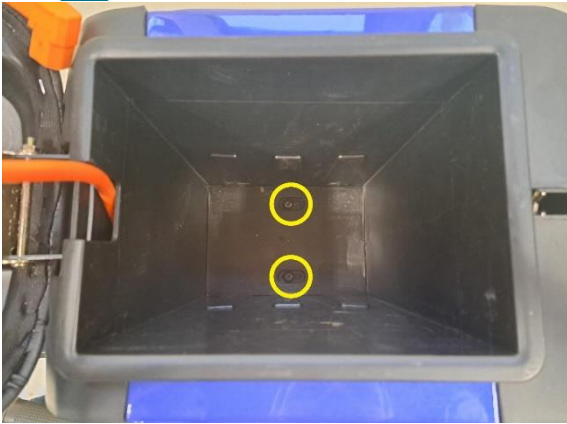

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta kotelo pois.




Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.

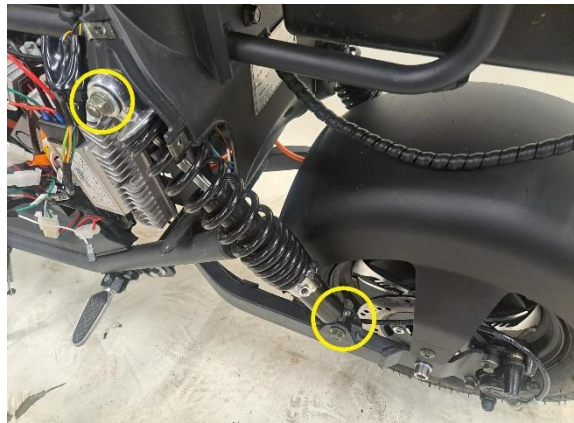

Irrota takajousen yläpään kiinnitysmutteri
(kiintoavain 14 mm) ja takajousen alapään
kiinnityspultti (kiintoavain 14 mm) jolla on
vastamutteri (kiintoavain 12 mm).



Ota takajousi pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.