

Tiffany takavalon kiinnikkeen vaihto

KMTEOSA004

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm, 10 mm, 7 mm
- Sivuleikkurit

Ohjeaika: 25 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

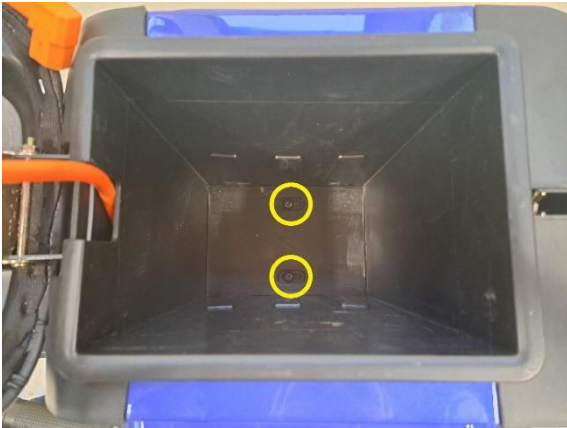

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.



Katkaise takavalojen johtoja kiinni pitävä
nippuside (sivuleikkurit).



Avaa takavaloillemenevät liittimet.



Avaa takapenkin lukitus.



Avaa takapenkki ja irrota takapenkin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).




Ota takapenkki pois.



Irrota selkänojan ja takavalon kiinnikkeen kiinnityspultit (kiintoavain 10 mm).



Ota selkänojan ja takavalon kiinnike pois.

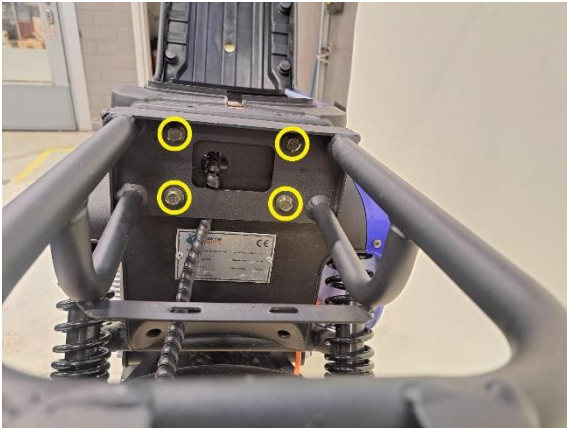

Löysää takapenkin rungon kiinnityspultit (kiintoavain 12 mm).



Vedä takavalojen johtonippu pois.



Irrota takavalojen johtojen suoja.



Irrota takavilkkujen kiinnitysmutterit (kiintoavain 14 mm) takavalon kiinnikkeestä.



Ota takavilkut pois takavaon kiinnikkeestä.



Irrota takavalon kiinnitysmutterit (kiintoavain 7 mm) takavalon kiinnikkeestä.



Ota takavallo irti takavalon kiinnikkeestä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.