

Tiffany takavilkun vaihto

KMTEOSA010

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 14 mm, 12 mm
- Sivuleikkurit

Ohjeaika: 25 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Irrota akun pistoke.



Nosta akku pois.

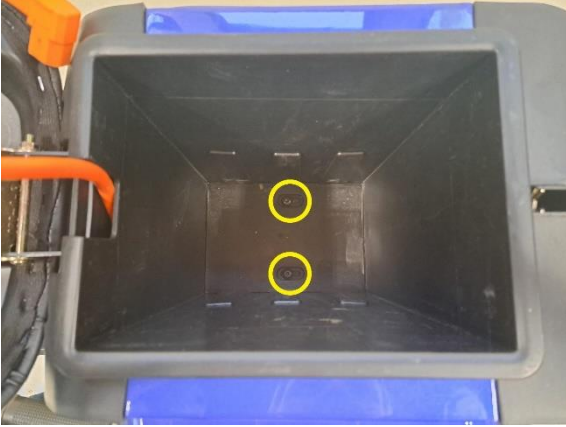

Irrota akkukotelon kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm).



Nosta akkukotelo pois.



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota istuimen vasemmanpuoleisen
alasivumuovin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota istuimen vasemmanpuoleinen
alasivumuovi pois.




Avaa takapenkin lukitus.



Avaa takapenkki ja irrota takapenkin kiinnityspultit (kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takapenkki pois.

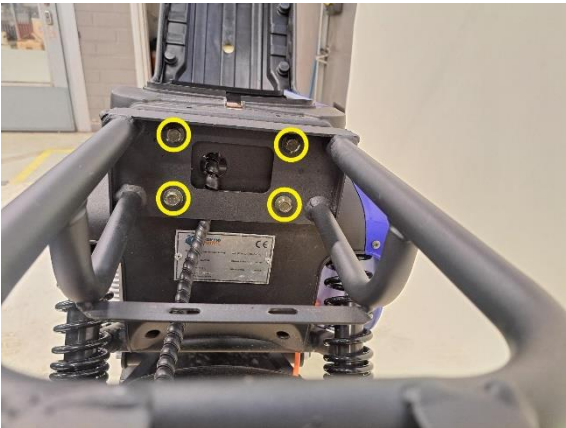


Löysää takapenkin rungon kiinnityspultit (kiintoavain 12 mm).



Pyörittele takavalojen johtojen suoja pois.



Katkaise takavalojen johtoja kiinni pitävä nippuside (sivuleikkurit).

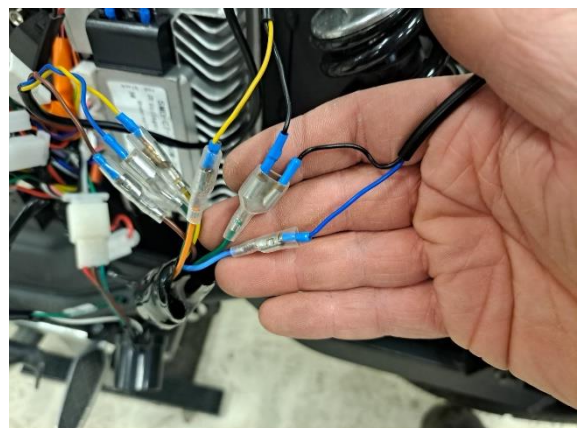

Avaa vilkun liittimet.



Irrota takavilkun kiinnitysmutteri
(kiintoavain 14 mm).



Ota takavilkku pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.