

## Autokruiser takasivulasin ja tiivisteiden vaihto

Ohjeaika: 35 min.

KMOSA0372

KMOSA0373

KMOSA0516

KMOSA0517


### Tarvittavat työkalut:

- Astianpesuaine
- Vettä

Oire: Takasivulasi vuotaa vettä tiivisteestä.



Työnnä lasia sisäpuolelta niin, että lasi plumpsahaa pois tiivisteiden välistä.

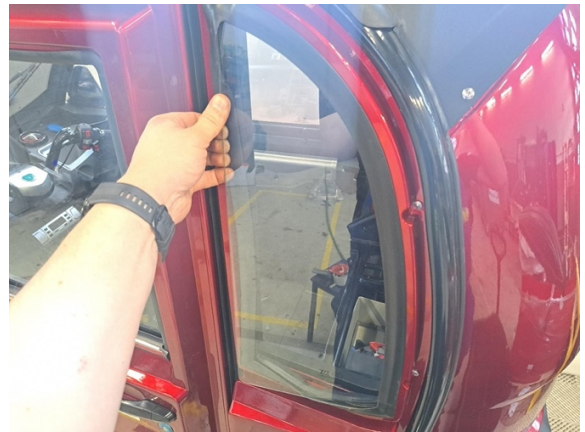

Irrota takasivulasi tiivisteestä pikkuhiljaa edeten.



Ota takasivulasi pois.



Ota takasivulasin tiiviste pois.

## Uuden takasivulasin asennus



Laita uusitiiviste paikoilleen ja työnnä lasi tiivisteeseen uraan.



Paina lasi tiivisteeseen väliin pikkuhiljaa edeten.  
**Käytä tarvittaessa astiapesuainevettä liukasteena.**