

Autokruiser U-pultin vaihto

KMOSA0354

Ohjeaika: 18 min.

Tarvittavat työkalut:

- Tunkki
- Räikkä ja hylsy 19 mm, 14 mm



Laita seisontajarru päälle.



Nosta Autokruiserin vaihdettavan osan puoleinen takaosa ylös. (tunkki).




Irrota takavanteen keskikuppi.




Irrota takapyörän kiinnitysmutterit.
(hylsy 19 mm).



Ota takapyörä pois.

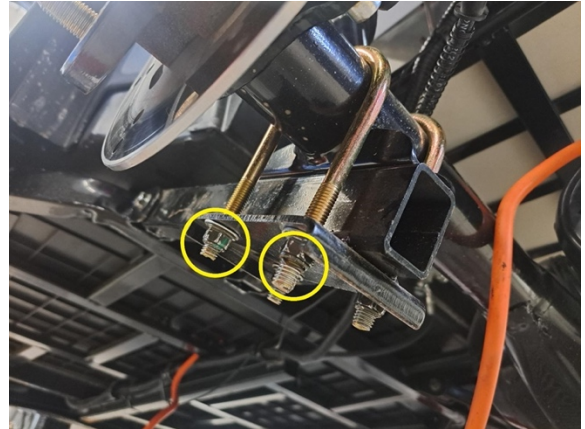

Irrota U-pultin kiinnitysmutterit.
(hylsy 14 mm).

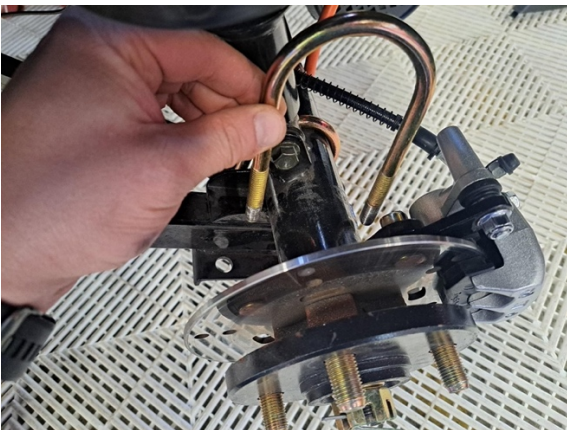

Ota U-pultti pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.