

Autokruiser etusivuikkunan vaihto

KMOSA0304

KMOSA0305

Ohjeaika: 35 min.

Tarvittavat työkalut:

- Koroke
- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 12 mm
- Pieni talttameisseli

Paina päävirtakytkin pois päältä.



Tue ovi korokkeelle tai toinen henkilö voi kannatella ovea, kun oven saranoiden kiinnitykset irrotetaan.



irrota oven saranoiden kiinnitysmuttereiden suojakorkit.



irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.




Avaa oven johtosarjan liitin.



Raota oven alemman saranan kiinnitysmuttereiden suojakantta. (talttameisseli).



Ota oven alemman saranan kiinnitysmuttereiden suojakansi pois.

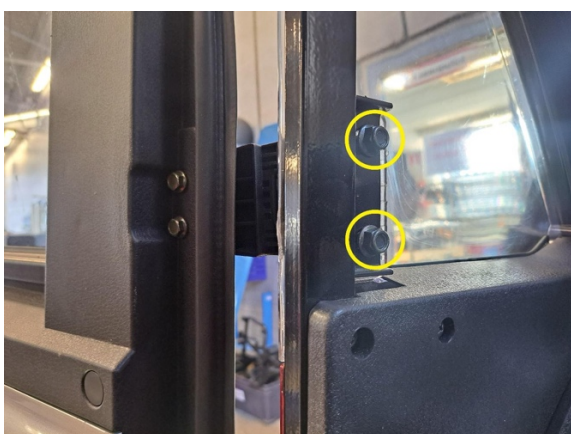

Irrota oven saranoiden kiinnitysmutterit. (hylsy 12 mm).





Nosta ovi pois.




Irrota sivupeilin kiinnityspultit.
(kuusiokoloavain 5 mm). Ota sivupeili pois.



Irrota etummaisen sivuikkunan
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).




Irrota etusivupaneelin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).

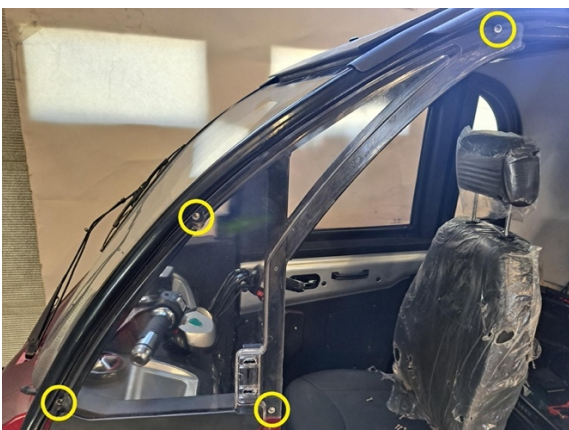


Irrota etummaisen sivuikkunan
kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).



Ota etummainen sivuikkuna/ sivupaneeli
pois.

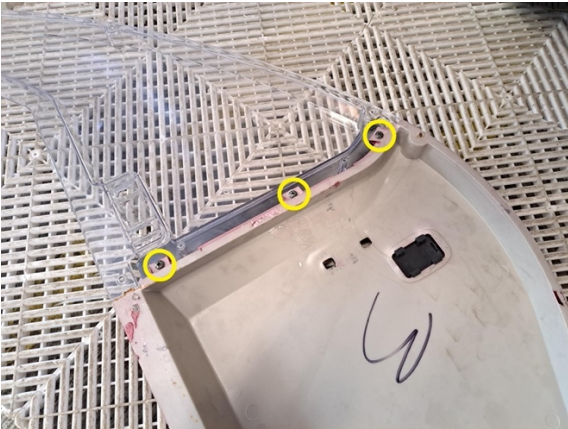

Irrota etummaisena sivuikkunan kiinnitysruuvit. (ristipäämeisseli ph2).

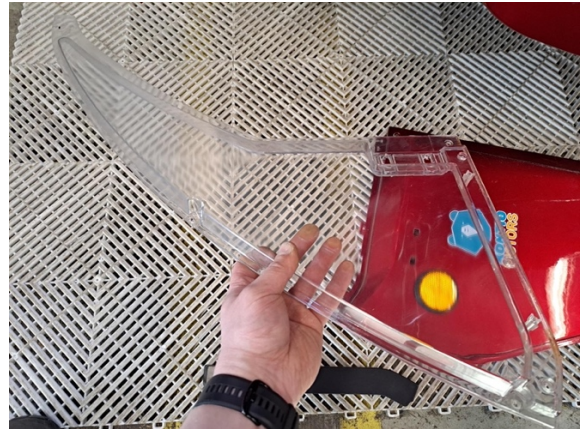

Ota etummainen sivuikkuna pois etupaneelistä.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.