

Autokruiser etusivupaneelin vaihto

KMOSA1065

KMOSA1064

KMOSA0304

KMOSA0305

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Ristipäämeisseli PH2
- Räikkä ja hylsy 12 mm
- Pieni talttameisseli
- Koroke

Ohjeaika: 35 min.



Tue ovi korokkeella tms., ettei se pääse putoamaan hallitsemattomasti saranoiden kiinnityksiä irrottaessa. Tai pyydä kaveria kannattelemaan ovea.



Irrota oven saranoiden kiinnitysmuttereiden suojakorkit.



Irrota oven avautumiskulman rajoitinremmi koukusta.



Irrota oven johtosarjan läpivientikumi.



Avaa oven johtosarjan liitin.



Raota alemman oven saranan kiinnitysmuttereiden suojakantta (pieni talttameisseli).



Ota alemman ovensaranan kiinnitysmuttereiden suojakansi pois.



Irrota oven saranoiden kiinnitysmutterit (hylsy 12 mm).



Irrota oven saranoiden kiinnitysmutterit (hylsy 12 mm).



Nosta ovi pois paikoiltaan.




Irrota peilin kiinnityspultit
(kuusiokoloavain 5 mm). Ota peili pois.



Irrota etummaisen sivuikkunan
kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli).




Irrota etusivupaneelin kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).

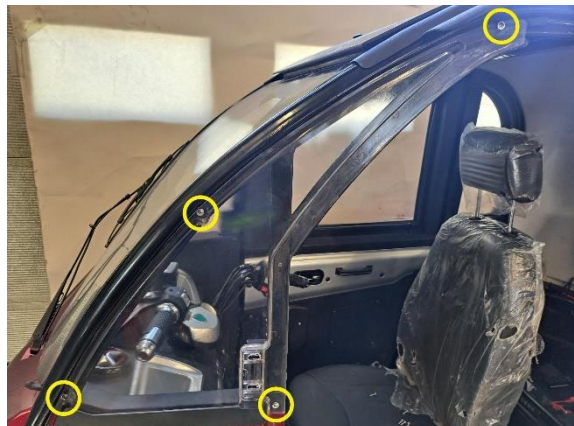


Irrota sivuikkunan kiinnitysruuvit
(ristipäämeisseli ph2).



Ota sivuikkuna ja sivupaneeli pois.

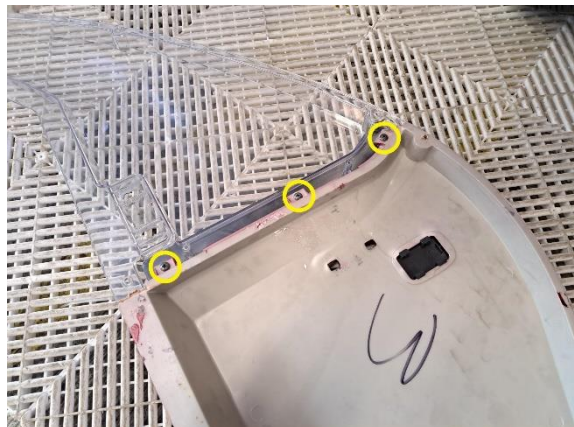

Irrota sivuikkunan sivupaneelissa kiinni
pitävät kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

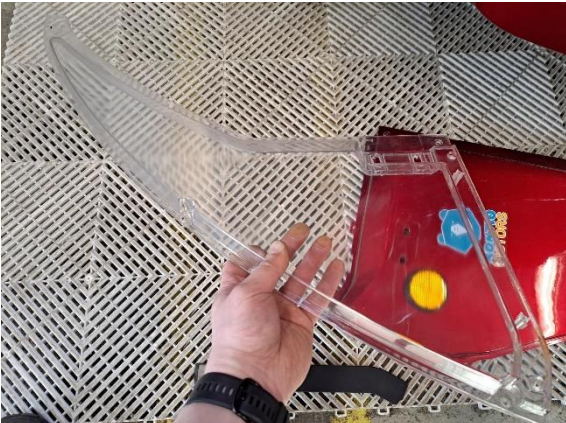

Ota sivuikkuna pois etusivupaneelista.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.