

Autokruiser jarrukenkien vaihto

KMOSA0393

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Tunkki
- Kiintoavain 17 mm, 14 mm

Oire: Etujarru ei toimi.



Kytke seisontajarru päälle.




Nosta Autokruiserin etuosa ilmaan. (tunkki).



Irrota etuakseli (kiintoavain 14 mm)
vastamutteri. (kiintoavain 17 mm).



Vedä etuakseli pois ja laske etupyörä alas.

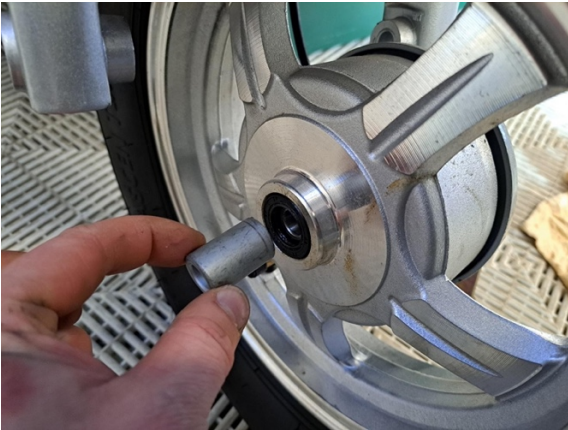

Ota etuakselin holkit talteen.



Ota jarrukilpi pois.



Löysää etujarruvaijerin säätömutteri löysimmilleen. (kiintoavain 14 mm).



Ota jarrukengät pois.



Ota jouset pois.



Asenna uudet jarrukengät paikoilleen.



Asenna jouset paikoilleen.

Loput asennus käänteisessä järjestyksessä.