

Autokruiser jarrulevyn vaihto

KMOSA0239

Ohjeaika: 25 min.

Tarvittavat työkalut:

- Pukki
- Tunkki
- Kuusiokoloavain 6 mm
- Räikkä ja hylsy 29 mm, 19 mm
- Kärkipihdit
- Ulosvetäjä

Oire: Heikko jarrutusteho.



Nosta Autokruiserin vaihdettavan osan puoleinen takaosa ylös. (tunkki).




Irrota takavanteen keskikuppi.




Irrota pyörän kiinnitysmutterit. (hylsy 19 mm).




Ota takapyörä pois.

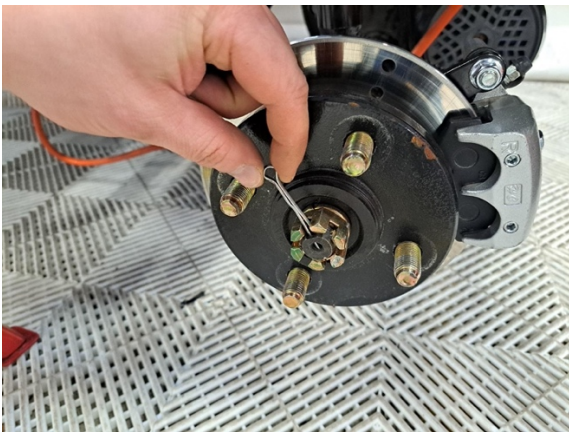

Ota takanavan kiinnitysmutterin sokka pois.

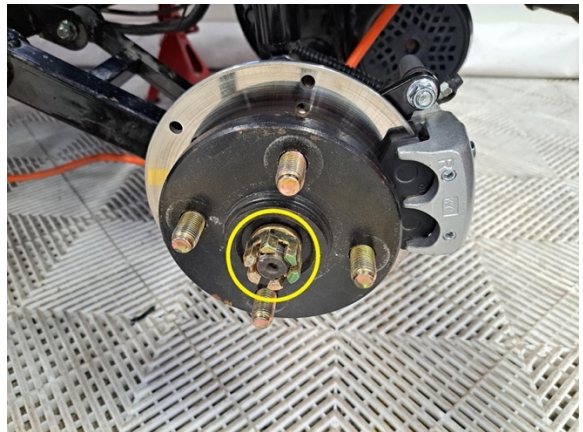

Irrota takanavan kiinnitysmutteri. (hylsy 29 mm). Paina takajarrua samalla kun löysäät mutteria, niin napa ei pääse pyörimään.

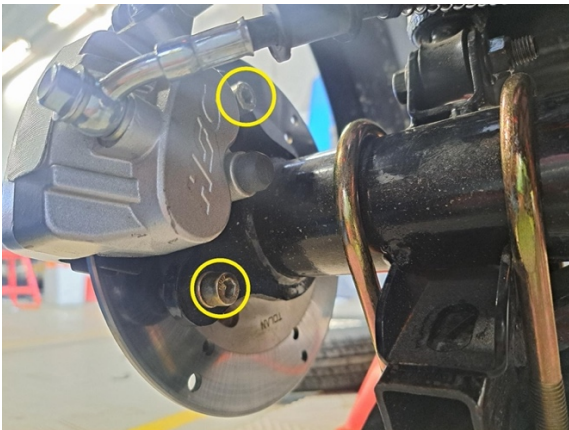

Irrota jarrusatulan kiinnityspultit. (kuusiokoloavain 6 mm).



Ota takajarrusatula pois.



Irrota takanapa. (ulosvetäjä).



Ota takanapa ja jarrulevy pakettina pois.



Ota takanavan kiila talteen.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.