

## Autokruiser jarrupalojen vaihto

KMOSA0392

Ohjeaika: 20 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Tunkki
- Kuusiokoloavain 6 mm, 4 mm
- Räikkä ja hylsy 19 mm
- Pihdit

Oire: Heikko jarrutusteho, laahaava ääni.



Nosta Autokruiserin vaihdettavan osan puoleinen takaosa ylös. (tunkki).




Irrota takavanteen keskikuppi.



Irrota takapyörän kiinnitysmutterit.  
(hylsy 19 mm).



Ota takapyörä pois

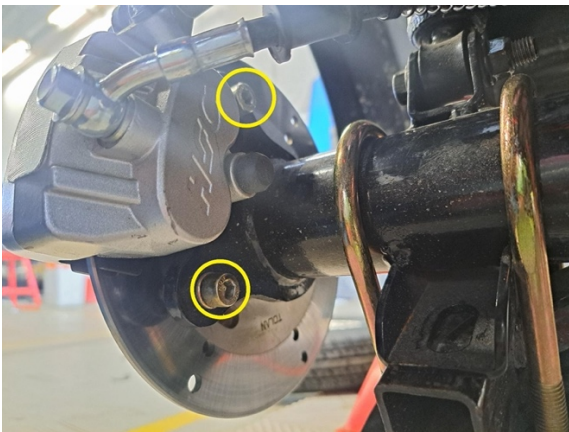

Irrota takajarrusatulan kiinnityspulttit.  
(kuusiokoloavain 6 mm).



Ota takajarrusatula pois.



Irrota takajarrusatulan kiinnike  
takajarrusatulasta.



Irrota jarrupaloja takajarrusatulassa kiinni  
pitävät kiinnitystapit. (kuusiokoloavain 4 mm)



Ota jarrupalat pois jarrusatulasta.



Paina jarrumännät sisään ennen uusien  
palojen asennusta. (pihdit).

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**