

Autokruiser kaasukahvan vaihto

KMOSA0253

Ohjeaika: 16 min.

tarvittavat työkalut:


- Ristipäämeisseli ph2
- Kuusiokoloavain 2.5 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteet

Oire: Laite ei liiku.

Paina päävirtakytkin kiinni.



Irrota mittariston kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).

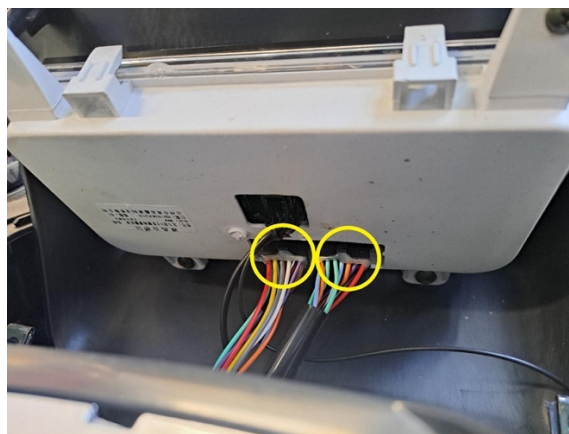

Avaa mittariston liittimet.



Siirrä mittaristo sivuun.



Katko kaasukahvan johtoa kiinni pitävät
nippusiteet. (sivuleikkurit).



Avaa kaasukahvan liittimet.



Vedä kaasukahvan johto esille.



Löysää kaasukahvan kiinnitysruuvia.
(kuusikoloavain 2.5 mm).



Ota kaasukahva pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.