

Autokruiser moottorin vaihto


KMOSA0238

Ohjeaika: 40 min.

Tarvittavat työkalut:

- Alustapukit
- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Sivuleikkurit
- Nippusiteitä

Oire: Laite ei liiku.

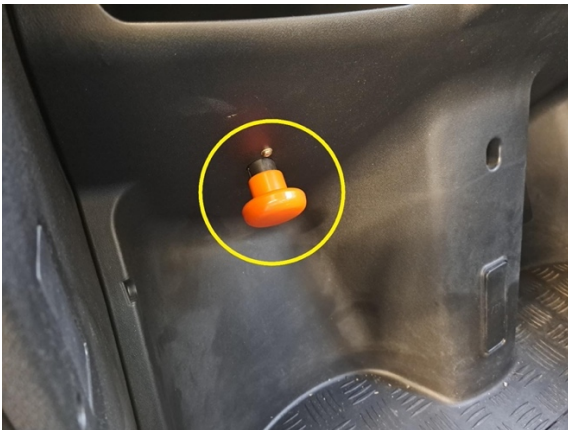

Paina päävirtakytkin off- asentoon.




Nosta laitteen takaosa ylös. (alustapukit).




Irrota istuimen kiinnityspultit (hylsy 8 mm) kummaltakin puolelta.




Nosta istuin pois.

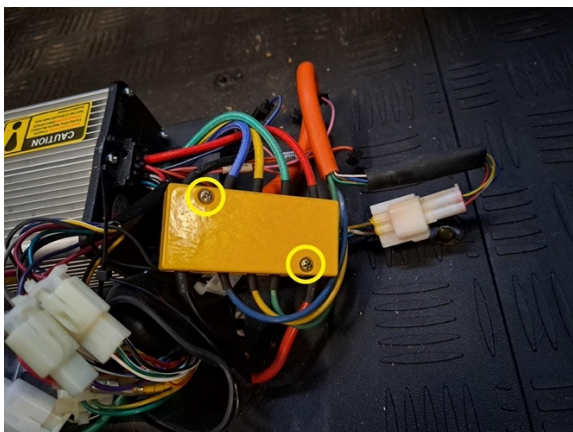


Irrota kytkentärasian kannen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja ota se pois.

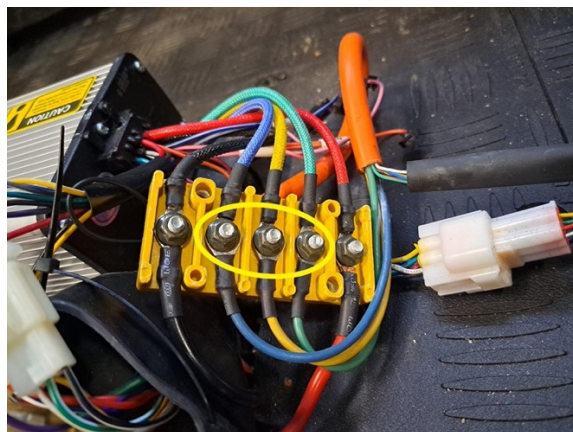

Irrota moottorin vaihejohtimen kiinnitysmutterit. (hylsy 8 mm).

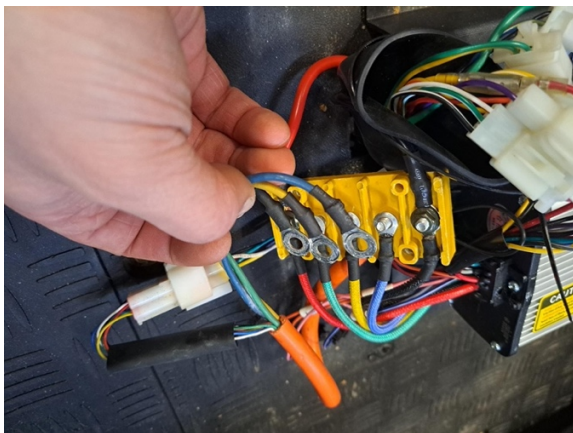

Ota moottorin vaihejohtimet irti kytkentärasialta.

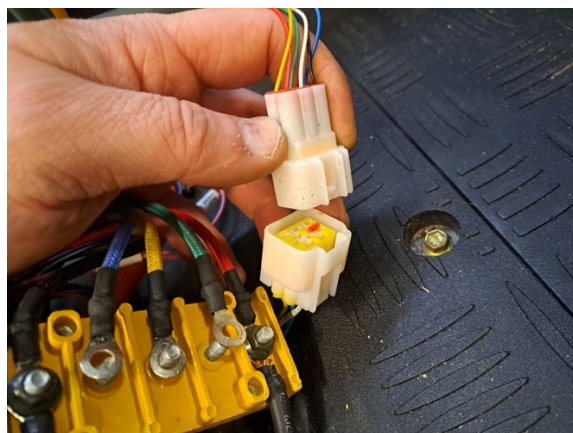

Avaa moottorin hall- antureiden liitin.



Katko Autokruiser alustasta kaikki moottorin johtoa kannattelevat nippusiteet. (sivuleikkurit).



Vedä moottorin johto lattian läpiviennistä ulkopuolelle.



Katko loput moottorin johtoa kannattelevat nippusiteet. (sivuleikkurit).



Irrota moottorin kiinnityspultit. (hylsy 8 mm)



Irrota moottorin kiinnityspultti. (hylsy 8 mm)



Irrota moottorin kiinnityspultti. (hylsy 8 mm)



Ota moottori pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.