

## Autokruiser päävirtakytkimen vaihto

KMOSA0267

Ohjeaika: !5 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Kiintoavain 13 mm
- Muovinen sorkkarauta

Oire: Päävirtakytkin ei katkaise/ kytke virtaa.



Kampea vasemmanpuoleista säilytyslokeroa. (muovinen sorkkarauta).




Ota vasemmanpuoleinen säilytyslokero pois.



Irrota päävirtakytkimen nuppi vastapäivään kiertämällä.



Ota päävirtakytkimen nuppi pois.

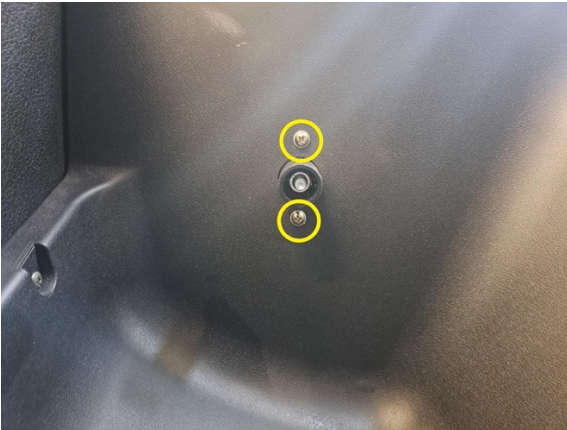

Irrota päävirtakytkimen kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).



Vedä päävirtakytkin pois paikaltaan.



Irrota johtimien kiinnityspultit.  
(kiintoavain 13 mm).



Ota johtimet irti.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**