

## Autokruiser radion vaihto

KMOSA0263

Ohjeaika: 10 min.


**Tarvittavat työkalut:** - Ristipäämeisseli ph2

Oire: Radio ei toimi.

Paina päävirtakytkin off-asentoon.




Irrota mittariston kiinnitysruuvit.  
(ristipäämeisseli ph2).

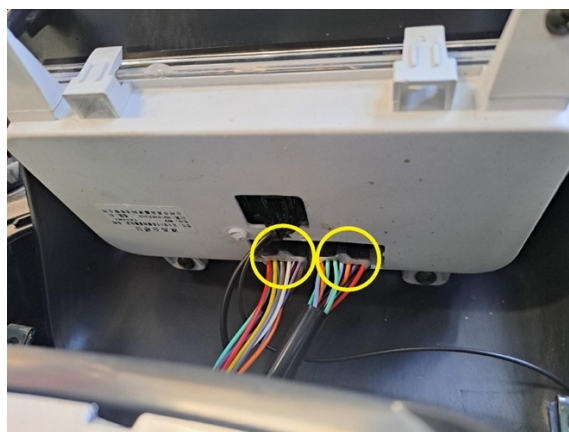

Irrota mittariston liittimet.




Siirrä mittaristo sivuun.

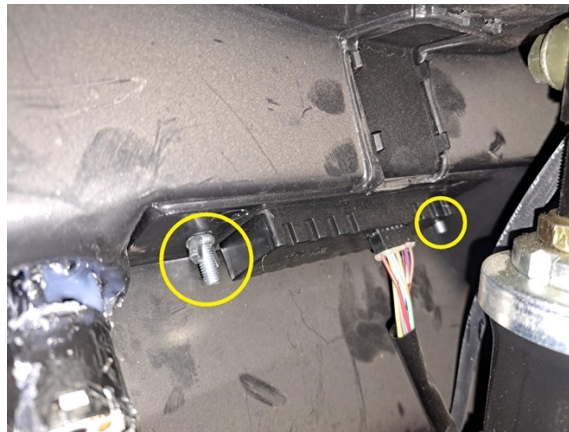

Irrota radion kiinnitys siipimutterit.



Ota radio pois.

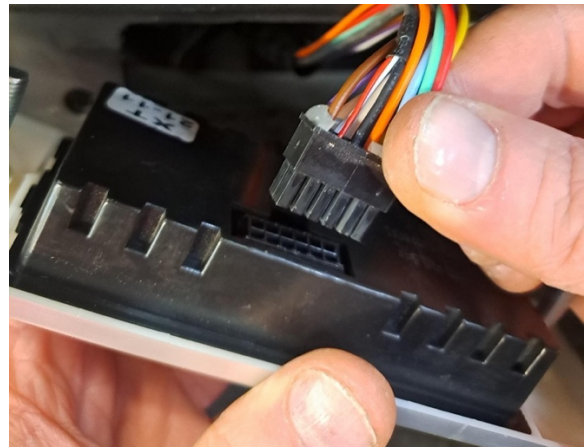

Irrota radion liitin.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**