

Autokruiser takanavan vaihto

KMOSA0847

Ohjeaika: 30 min.

Tarvittavat työkalut:

- Pukki
- Tunkki
- Kuusiokoloavain 6 mm, 5 mm
- Räikkä ja hylsy 29 mm, 19 mm
- Kärkipihdit
- Ulosvetäjä



Nosta Autokruiserin vaihdettavan osan puoleinen takaosa ylös. (tunkki).




Irrota takavanteen keskikuppi.



Irrota pyörän kiinnitysmutterit. (hylsy 19 mm).




Ota takapyörä pois.

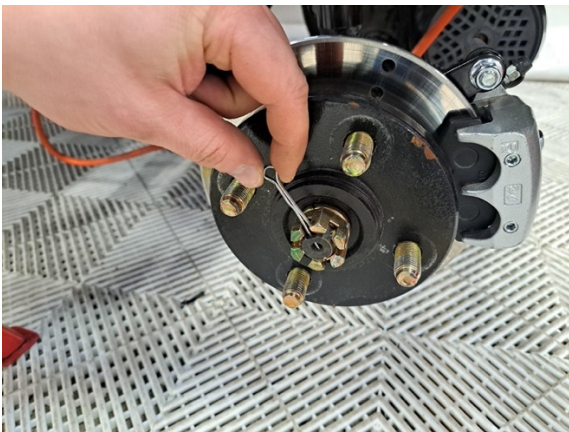

Ota takanavan kiinnitysmutterin sokka pois.



Irrota takanavan kiinnitysmutteri.
(hylsy 29 mm). Paina takajarrua samalla
kun löysäät mutteria, niin napa ei pääse
pyörimään.

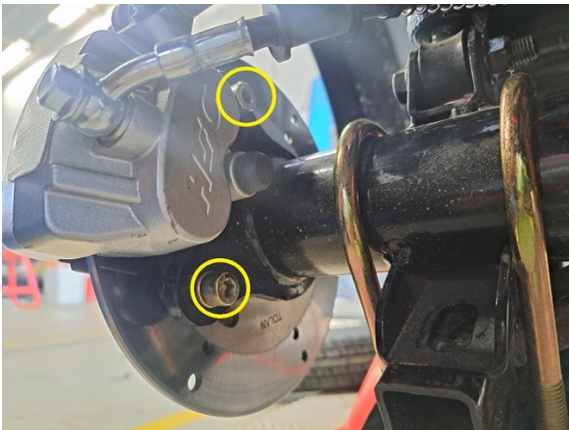

Irrota jarrusatulan kiinnityspultit.
(kuusiokoloavain 6 mm).




Ota takajarrusatula pois.



Irrota takanapa. (ulosvetäjä).



Ota takanapa ja jarrulevy pakettina pois.

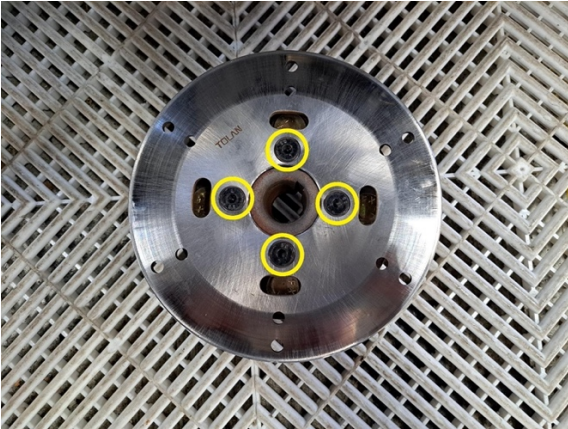

Irrota jarrulevyn kiinnityspultit.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota takajarrulevy pois takanavasta.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.