

## Ovi ei aukea kahvasta vetämällä


### Oven ulkokahvan vaihto

Autokruiser

Tarvittavat työkalut: ristipäämeisseli, talttapäämeisseli, verhoilunpurkutyökalu, kapeat kärkipihdit.  
Ohjeaika 0,5h.



Vaihe 1: Avaa sinisillä nuolilla merkityt kiinnikkeet ristipääruuvimeisselillä ja kampea hopea koristelista irti verhoilunpurkutyökalulla.

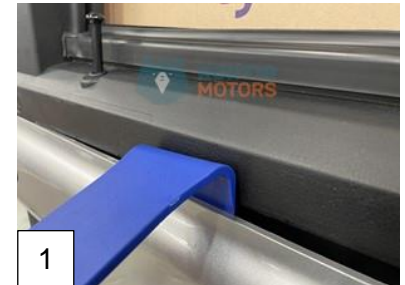

Huom! Lista on kiinnikeruuvien

lisäksi klipseillä kiinni reunaa myöten (merkitty keltaisilla nuolilla).

Tunnustele verhoilunpurkutyökalulla klipsin reuna ja kampea varovasti klipsin vierestä, jotta lista tai klipsi ei rikkoudu (klipsit näkyy kuvassa nro 3).




Vaihe 2: Irrota oven sisäkahvan tanko kampeamalla punaista klipsiä nuolen osoittamaan suuntaan, jolloin se loksauttaa irti ja tangon voi nostaa pois reiästä. Kahva on kiinni hopeisessa koristelista yhdellä ristipääruuvilla.



Vaihe 3: Kun olet saanut sisäkahvan tangon irti kahvasta, niin irrota ikkunanostimen kytkimen sähköliitin, jolloin saat hopeisen koristelistan nostettua kokonaan pois paikaltaan.

**Kun irrotat koristelista verhouksesta, niin varo rikkomasta listassa olevia kiinnitysklipsejä.**



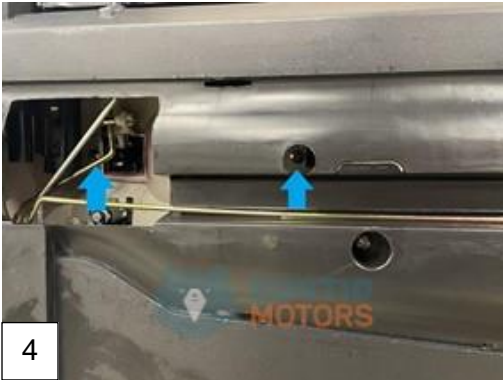

Vaihe 4: Irrota sinisillä nuolilla merkityt ristipäiset ulkokahvan kiinnitysruuvit ja kampea ulkokahvan tanko irti tasapäisellä ruuvimeisselillä nuolen suuntaisesti. Tämän jälkeen vedä ulkokahva pois paikaltaan.

Ulkokahvan tangossa on kierteellinen etäisyydensäätö (näkyvä kuvassa), älä muuta säätöä.



Vaihe 5: Kahva irrotettuna. Varmista, että uuden kahvan palautusjousi on paikallaan kuvan mukaisesti ennen asennusta. suosittelemme kahvan liikkuvien osien voitelemista esimerkiksi laakerivaseliinilla.



Vaihe 6: Mallaa uusi kahva paikalleen ja ruuvaa kahvan kiinnitysruuvit paikalleen sekä aseta ulkokahvan tanko paikalleen, kuten se oli ennen irrotusta.

Jatka tämän jälkeen kahvan osien ja verhoilun kasaamista ohjeen mukaan ensin vaihe 3, sitten 2 ja sitten vaihe 1.