

E-manki akun liitin johdon vaihto

KMQ089

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Kiintoavain 8 mm, 10 mm

Ohjeaika: 13 min.

Oire: Virta pätkii.



Avaa akkukotelon kannen lukitus.



Ota akkukotelon kansi pois.




Irrota akun pistoke.




Irrota istuimen kiinnitysmutteri
(kiintoavain 10 mm).




Ota istuin pois.

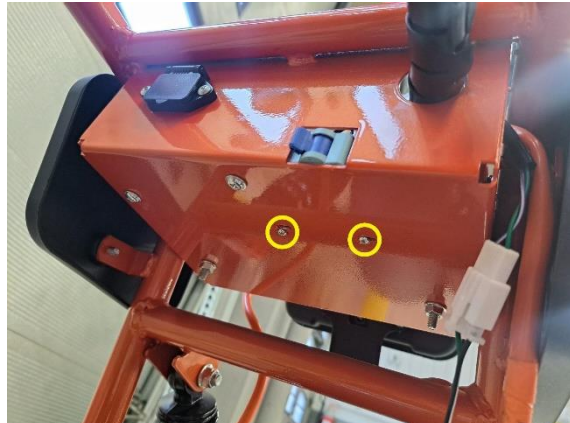


Irrota päävirtakytkimen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2).

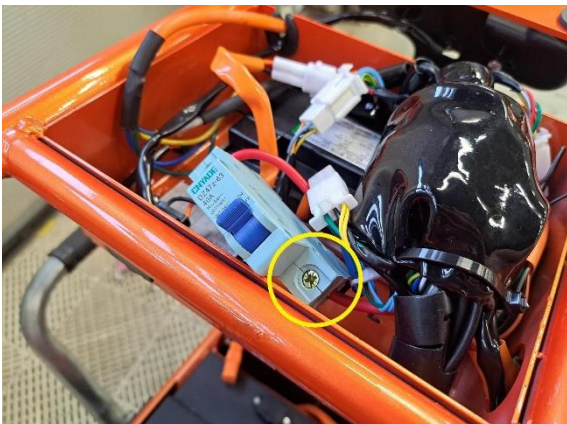


Löysää akun liitinjohdin **plus** johtimen kiinnitysruuvia päävirtakytkimeltä (ristipäämeisseli ph2).

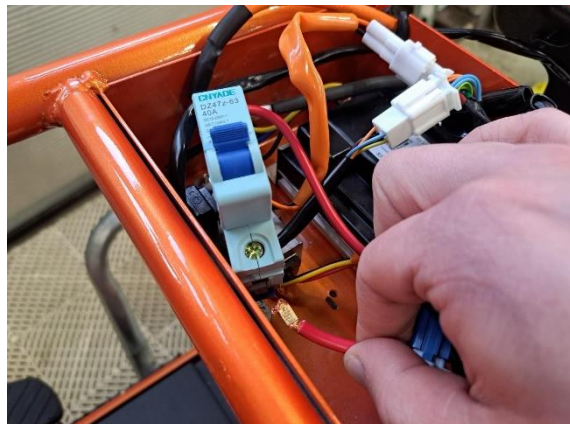


Ota akun liitinjohdin plus johto irti päävirtakytkimestä.

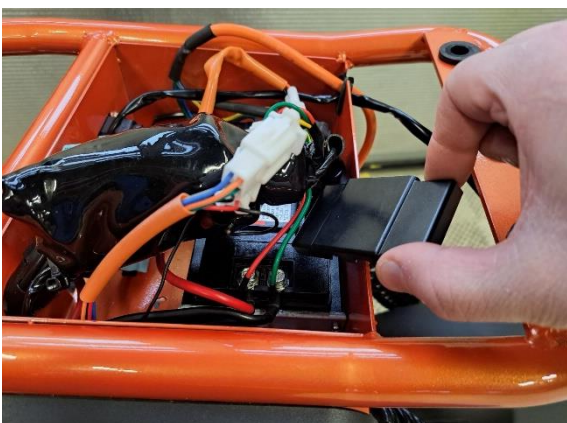

Irrota ohjainlaitteen virtajohtojen kytkentöjen suojakansi.

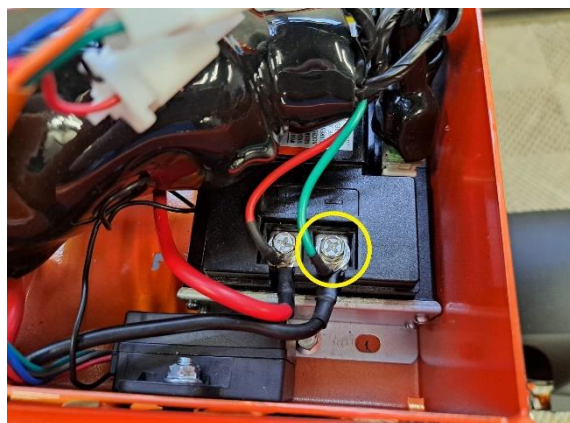

Irrota akun liitinjohdin **miinus** johtimen kiinnitysruuvi ohjainlaitteelta (ristipäämeisseli ph2 tai kiintoavain 8 mm).

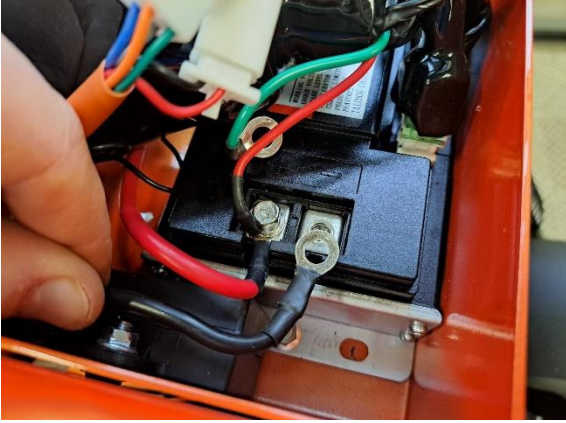

Ota akun liitinjohdon miinus johdin irti ohjainlaitteesta.



Vedä akun liitin johto vapaaksi.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.