


Vaihe 1: Löysää kuvassa näkyvää kaasukahvan alla sijaitsevaa kuusiokolopulttia ja irroita vanha kaasukahva.



Vaihe 2: Irroita johtojen suojaspiraali.

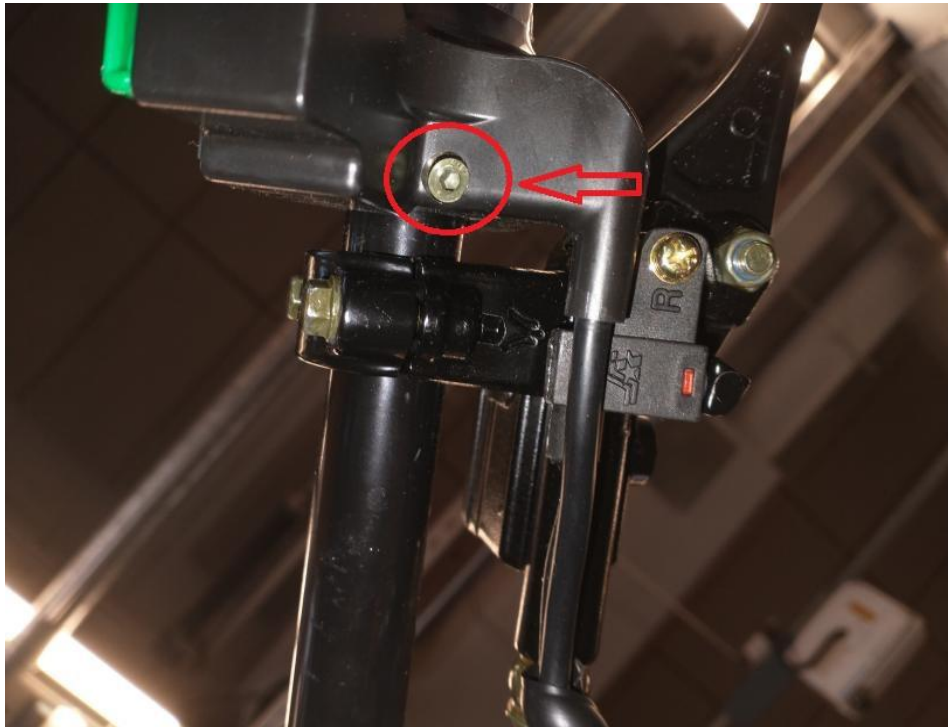


Vaihe 3: Irroita ohjainyksikön kotelon suojuskappale.



Vaihe 4. Seuraa vanhan kaasukahvan johtoja ohjainyksikköön, irroita ne ja kytke uuden kaasukahvan liittimet kiinni.

**(HUOM! Suosittelemme aluksi kiinnittämään kaasukahvan suoraan pujottamalla sitä rungon lävitse ja varmistamaan toimivuuden.)**

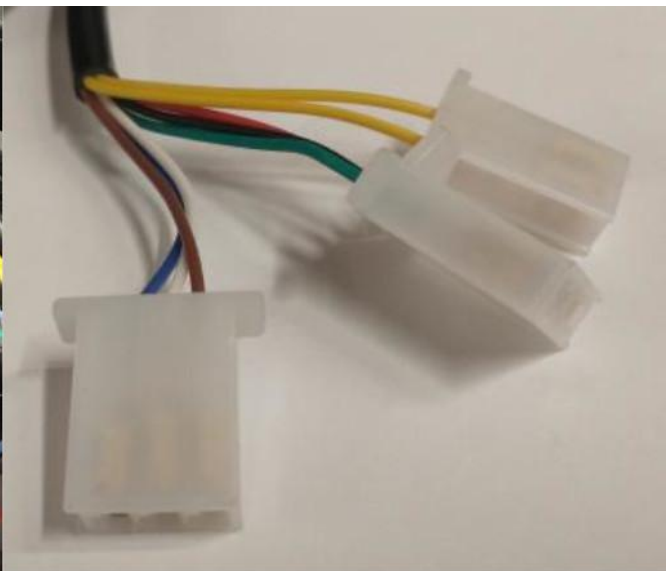

Vaihe 5. Kiristä uusi kaasukahva paikoilleen ja pyörittele suojaspiraali takaisin johtojen ympärille.

