

Elektran jalkatilan päällyskatteen vaihto


KMOSA1122

Ohjeaika: 4 min.

Tarvittavat työkalut: - Kuusiokoloavain 5 mm.



Irrota jalkatilan päällyskannen pultit.
(kuusiokoloavain 5 mm).

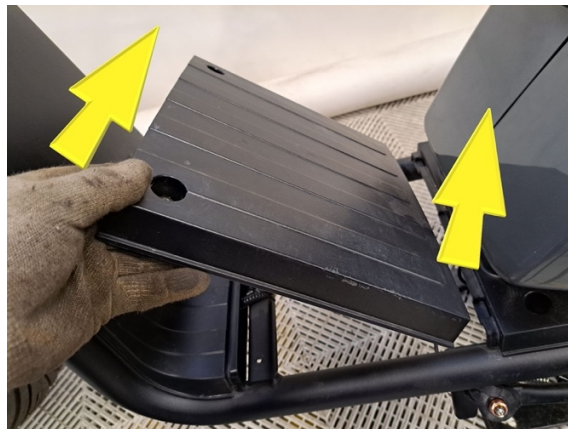

Nosta jalkatilan päällyskate pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.