

## Elektran ohjaustangon vaihto

KMOSA1125

Ohjeaika: 24 min.

### Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm, 3 mm
- Kiintoavain 8 mm



Irrota vasen kahva.



Löysää vasemman kahvarungon kiristysruuvia.  
(kuusiokoloavain 3 mm).




Irrota vasemmanpuoleisen jarrusylinterin.  
kiinnityspultti. (kiintoavain 8 mm).




Ota vasen kahvarunko pois.



Irrota oikeanpuoleisen jarrusylinteri kiinnityspultit. (kiintoavain 8 mm).

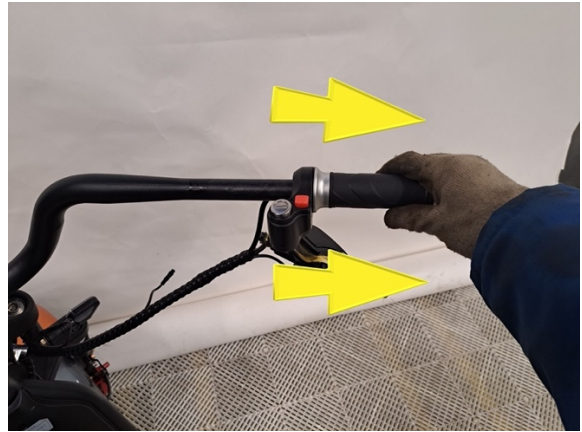

Ota kaasukahva pois.

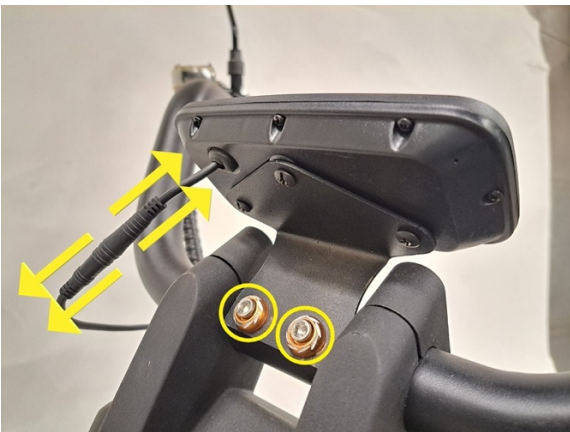

Avaa mittariston liitin ja irrota mittariston kaksi kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain).



Ota mittaristo pois.



Avaa ohjaustangon kiinnikkeen neljä kiinnityspulttia. (kuusiokoloavain 6 mm).



Ota ohjaustangon kiinnikkeet irti.



Ota ohjaustanko pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**